



Einleitungsanlagen für Nutzfahrzeuge

Für Fließfett der NLGI-Klassen 000, 00 oder 0



- Ausfallzeiten senken
- Betriebskosten senken
- Verschleiß verringern durch automatisches Abschmieren



VOGEL

HYDRAULIK · PNEUMATIK

Im Folgenden finden Sie Informationen zu einem Teil unseres Leistungs- und Serviceportfolios.

Sollten Sie hierzu oder zu anderen Produkten Fragen haben, treten Sie jederzeit gern in Kontakt mit uns:

Tel: 03573- 14800
info@vogel-gruppe.de

- Parker Store
- **Komponenten**
- 3D-Rohrbiege-Service
- Wartung und Service
- Hydraulik & Pneumatik
- Aggregate- und Anlagenbau
- Mobiler Tag- und Nacht vor-Ort-Service
- Druckluft-Service
- Schmiertechnik



Hauptsitz Senftenberg

Laugfeld 21, 01968 Senftenberg Tel: 03573 14 80-0
Bereitschaft: 0160 718 15 82 E-Mail: senftenberg@vogel-gruppe.de

Niederlassung Dresden

Niedersedlitzer Str. 75 . 01257 Dresden Tel:0351 79 57 178
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: dresden@vogel-gruppe.de

Niederlassung Frankfurt/Oder

Wildbahn 8, 15236 Frankfurt/Oder Tel: 0335 52 15 081
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: frankfurt@vogel-gruppe.de

Niederlassung Genshagen & Rohrbiegezentrum

Seestr. 20, 14974 Genshagen Tel: 03378 87 90 67
Bereitschaft: 0171 22 65 930 E-Mail: genshagen@vogel-gruppe.de

Vertriebsgebiet Leipzig

Tel.: +49 160 7181581 . E-Mail: leipzig@vogel-gruppe.de

Niederlassung Schöneiche

August-Borsig-Ring 15, 15566 Schöneiche Tel: 030 64 93 581
Bereitschaft: 0160 71 81 590 E-Mail: schoeneiche@vogel-gruppe.de



Industrie-Hydraulik Vogel & Partner GmbH .
Laugfeld 21 . 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 1480-0
info@vogel-gruppe.de . www.vogel-gruppe.de

VOGEL
HYDRAULIK · PNEUMATIK

Vertriebs- und Service-Center für Nutzfahrzeugschmierung in Deutschland



Bezirk I

Willy Vogel AG
Vertriebs- und Service-Center
Sinstorfer Kirchweg 74-92
21077 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 76102874 / 75
Fax +49 (0) 40 76102896

Bezirk II

Willy Vogel AG
Vertriebs- und Service-Center
Möddinghofe 19
42279 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 641081
Fax +49 (0) 202 649729

Bezirk III

Willy Vogel AG
Vertriebs- und Service-Center
2. Industriestraße 4
68766 Hockenheim
Tel. +49 (0) 6205 27-0
Fax +49 (0) 6205 27-101

Bezirk IV

Willy Vogel AG
Vertriebs- und Service-Center
Nürtinger Straße 46
72622 Nürtingen
Tel. +49 (0) 7022 95194-0
Fax +49 (0) 7022 55332

Bezirk V und VI

Willy Vogel AG
Vertriebs- und Service-Center
Duisburger Straße 44
90451 Nürnberg
Tel. +49 (0) 911 6427094
Fax +49 (0) 911 6491570

Bezirk VII

Willy Vogel AG
Motzener Straße 35/37
12277 Berlin
Tel. +49 (0) 30 72002-0
Fax +49 (0) 30 72002-111

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------|
| Vertriebs- und Service-Center in Deutschland | 3 |
| Alphabetisches Sachverzeichnis | 5 |
| Anlagen-Übersicht | 6 / 7 |
| Schmierstoffe | 8 |
| Planung der Anlage | 9 – 11 |
| Zahnradpumpen-Aggregate KFU2-40, KFU6-20, KFUS2-64 , elektrisch betrieben | 12 / 13 |
| Verbundanlage | 14 |
| Kolbenpumpe PEF-90 , pneumatisch betätigt | 15 |
| Elektronisches Steuergerät IG502-2-E | 16 / 17 |
| Kolbenpumpen PEF-90-S14, PEF-90-S19 , pneumatisch betätigt, für Anhänger- und Auflieger-Schmierung | 18 / 19 |
| Kompakt-Aggregat KFB(S) | 20 / 21 |
| Kolbenverteiler, Baureihe VKS0 | 22 / 23 |
| Armaturen und Zubehör | 24 – 40 |
| Auffüllpumpen für Fließfett | 41 |
| Anschluss der Druckluft-Versorgungsleitung für eine pneumatisch betätigte Anlage an das Kfz-Bordnetz | 42 |

Alphabetisches Sachverzeichnis

| | Seite | | Seite |
|---|---------|---|---------|
| Anhänger- und Auflieger-Schmierung mit Kolbenpumpe | | Magnetventil | 36 |
| PEF-90-S14 oder PEF-90-S19, pneumatisch betätigt | 18 / 19 | Montagewinkel für Verteilerbefestigung | 30 |
| Anlagen-Übersicht | 6 / 7 | Muttern | 32 |
| Anschlussstücke | 24 / 25 | Pumpenhalteblech | 31 |
| Armaturen und Zubehör für Fettanlagen | 24 - 40 | Rohrabschneider | 36 |
| Auffüllpumpen | 41 | Rohrleitungen für Fettanlagen | 34 |
| Befestigungsschellen | 33 | Rohrschere | 36 |
| Befestigungsschrauben | 32 | Rohrverbinder | 28 / 29 |
| Befestigungssockel | 32 | Schlauchleitungen für Fettanlagen | 35 |
| Blechschrauben | 32 | Schlauchtüllen | 35 |
| Dichtringe | 24 | Schmierstoffe | 8 |
| Distanzring | 33 | Schrauben | 32 |
| Druckschalter | 37 | Schraubensicherungen | 32 |
| Druckluft-Versorgungsleitung, Anschluss | 42 | Schutzwendel | 35 |
| Druckverlauf | 11 | Schwenkverschraubungen | 27 |
| Einfüllstutzen | 41 | Signallampen | 37 |
| Einsteckhülsen | 24 | Stahlrohr für Fettanlagen | 34 |
| Gerätesteckdose | 37 | Steckverbinder | 27 |
| Impulsventil | 36 | Steuergerät IG502-2-E | 16 / 17 |
| Kabelband | 33 | Steuergerät IG476 | 19 |
| Kabelsatz für Anlagen mit Kompakt-Aggregat KFB/KFBS | 21 | T-Stücke | 29 |
| Kabelsatz für Anlagen | | Überströmventil | 36 |
| mit Zahnradpumpen-Aggregaten KFU2-40, KFU6-20 | 38 | Überwurfschrauben | 24 |
| Kabelsatz für Anlagen | | Verbinder für VKSO-Verteiler | 33 |
| mit Zahnradpumpen-Aggregat KFUS2-64 | 37 | Verbundanlage | 14 |
| Kabelsatz für Anlagen mit Zahnradpumpen-Aggregaten | | Verschlusschrauben | 26 |
| KFU2-40, KFU6-20 bei Einsatz in GGVS-Fahrzeugen | 39 | Verschlussstift | 26 |
| Kabelsatz für Anlagen mit Kolbenpumpe PEF-90 | 40 | Verschraubungen für Stahl- und Kunststoffrohr | 24 |
| Karoseriescheiben | 32 | Verteiler für Fettanlagen | 22 / 23 |
| Kegelringe | 24 | Wellschlauch | 35 |
| Kniestücke | 26 | Winkelstücke | 26 |
| Kolbenpumpe PEF-90, pneumatisch betätigt | 15 | Zahnradpumpen-Aggregate | |
| Kolbenpumpen PEF-90-S14, pneumatisch betätigt | | KFU2-40, KFU6-20, KFUS2-64 | 12 / 13 |
| PEF-90-S19, pneumatisch betätigt | 18 / 19 | | |
| Kolbenverteiler, Baureihe VKSO | 22 / 23 | | |
| Kompakt-Aggregat KFB(S), elektrisch betrieben | 20 / 21 | | |
| Konsole für KFU-Aggregate | 31 | | |
| Kreuzstück | 29 | | |
| Kunststoffrohr für Fettanlagen | 34 | | |
| Kupplungsmuffe | 41 | | |
| Kupplungsstück | 41 | | |

Anlagen-Übersicht

| Schmierstoff: Fließfett der NLGI-Klassen 000, 00 oder 0 * | | | |
|---|--|--|--|
| Auswahl- kriterien | Max. Anschlusswert (cm ³) bzw. max. Schmierstellenanzahl | 80 cm ³ | |
| | Pumpe geeignet für | Zugmaschine Zugmaschine mit Zusatzausrüstung Verbundanlage / Auflieger KFU-Aggregate auch für GGVS-Fahrzeuge ¹⁾ (mit Kabelsatz 997-000-374) | |
| | Antriebsart | elektrisch | |
| Typen- bezeichnung | Pumpe | Zahnradpumpen-Aggregat KFU2-40 KFUS2-64 | KFU6-20 |
| | |  |  |
| | | Seite 12 | |
| Technische Daten | Betriebsdruck | 38 bar | |
| | Behälterinhalt | 2,7 Liter | 6 Liter |
| Zubehör | Schmierstoffverteilung | Kolbenverteiler VKS0 | |
| | Steuerung | Steuergerät IG502-2-E mit und ohne Überwachung KFUS mit integriertem Steuergerät IG490 | |
| | Hauptleitung (Verbindung: Pumpe - Verteiler) | Vorwiegend Kunststoffrohr ø 10x1,5, aber auch Stahlrohr ø 10x0,7 Schlauchleitung SLH10-... | |
| | Schmierstellenleitung (Verbindung: Verteiler - Schmierst.) | Vorwiegend Kunststoffrohr ø 4x0,85; bei größerer Bewegung zwischen Schmierstelle und Rahmen: Schlauchleitung 734... | |

¹⁾ GGVS = Gefahrgutverordnung Straße

Progressivanlagen für Nutzfahrzeuge
für Fett bis NLGI-Klasse 2 siehe Prospekt 1-9430.

* NLGI-Klasse 0 bei Einsatztemperaturen über -10°C

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 36 cm ³ | 36 cm ³ | ca. 20 Schmierstellen |
| | Zugmaschine Zugmaschine mit kleiner Zusatzausrüstung auch für GGVS-Fahrzeuge ¹⁾ | Anhänger / Auflieger auch für GGVS-Fahrzeuge ¹⁾ | Zugmaschine mit geringer Schmierstellenanzahl Zugmaschine mit Zusatzausrüstung auch für GGVS-Fahrzeuge ¹⁾ |
| | pneumatisch | pneumatisch | elektrisch |
| | Kolbenpumpe PEF-90  Seite 15 | Kolbenpumpe PEF-90-S14 PEF-90-S19 für GGVS-Fahrzeuge ¹⁾  Seite 18 | Kompakt-Aggregat KFB(S)1  Seite 20 |
| | 22 bis 50 bar | 22 bis 50 bar | 38 bar |
| | 3 Liter | 3 Liter | 1,4 Liter |
| | Kolbenverteiler VKSO | | Kolbenverteiler VKSO |
| | Steuergerät IG502-2-E mit und ohne Überwachung | mit angebautem elektronischem Steuergerät IG476-2 bei PEF-90-S14 IG476-3 bei PEF-90-S19 | Steuergerät IG502 mit und ohne Überwachung |
| | | | Kunststoffrohr ø 10x1,5 |
| | | | Kunststoffrohr ø 4x0,85 |

Schmierstoffe

Die installierte Zentralschmieranlage darf in dem vorgesehenen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis $+80\text{ °C}$ nur mit Fließfett der NLGI-Klassen 000 oder 00 betrieben werden.

Bei Einsatz des Fettes der NLGI-Klasse 0 gilt der eingeschränkte Temperaturbereich -10 °C bis $+80\text{ °C}$.

Um den stets einwandfreien Betrieb Ihrer Zentralschmieranlage sicherzustellen, empfehlen wir den Einsatz der unten aufgeführten und von uns erprobten Fette. (Natrium-verseifte Fette dürfen im Kfz-Bereich wegen ihrer Wasserlöslichkeit keine Anwendung finden.)

Im Interesse der Funktion der Anlage ist beim Nachfüllen von Schmierstoff unbedingt auf Sauberkeit zu achten. Schmutz führt zu Störungen im Zentralschmiersystem und zu Zerstörungen in den Reibstellen.

Ein Fettwechsel von konventionellen zu biologisch abbaubaren Fetten (und umgekehrt) ist bei den aufgeführten Produkten ohne Nachteil möglich.

Ein geeignetes Fett, welches den gleichlautenden Spezifikationen der Firmen Willy Vogel AG, Mercedes-Benz AG und MAN AG entspricht, kann bei der Willy Vogel AG in 1 kg- und 25 kg-Gebinden bezogen werden.

In VOGEL Zentralschmieranlagen lassen sich auch **biologisch abbaubare Fettsorten** einsetzen, die bei der Willy Vogel AG bezogen werden können.

1 kg-Gebinde, Bestell-Nr. FL1-000 ¹⁾ ⁴⁾

25 kg-Gebinde, Bestell-Nr. FL25-000 ²⁾

1 kg-Gebinde, Bestell-Nr. FL1-000BIO ¹⁾

25 kg-Gebinde, Bestell-Nr. FL25-000BIO ²⁾

Weitere Fettsorten, NLGI-Klassen 000, 00:

| Lieferant | Sortenbezeichnung |
|------------------------------|-----------------------------|
| ARAL AG | Fließfett N |
| Autol-Werke GmbH | Autol Getriebefließfett ZSA |
| AVIA Mineralöl AG | AVIALITH 000 EP |
| Axel Christiernsson | Acinol 8300-EPCS |
| BP Oil Deutschland GmbH | Energerease ZS 00 |
| Calypsol | SF7-042 |
| Castrol Ltd., England | Castrol CLS Grease |
| DEA | Dealit EP 00 |
| Deutsche Shell GmbH | Shell Retinax CS |
| ELF | MULTI BT 000 |
| Esso | Grease TCL 435 |
| FINA | MARSON ZS - G 0116 |
| Georg Oest Mineralölwerke | Oest Spezialfett LT 000 EP |
| Kompressol-Öl Verkaufs GmbH | Kompressol CZ 8332/N |
| KRAFFT | KEC-Grease |
| Mobil Schmierstoff GmbH | Chassis Grease LBZ |
| Mobil Schmierstoff GmbH | Mobilgrease EAL 003 |
| MOL | Carrier Liton-00 |
| ÖMV - GmbH | ÖMV-Signum EP Z |
| Optimol | Oliit 00 |
| Pluto | Plutoleum SHM 000 |
| Reiner Chemische Fabrik GmbH | Gearmaster ZSA |
| RHENUS | Rhenus Norlith FZS 000 |
| Wilhelm Reiners GmbH & Co. | |
| Siebert GmbH | Fließfett EP 7028 |
| Texaco | Multifak 6833 EP 00 |
| Veedol Int. Ltd., England | Veedol GFG |
| Wintershall AG | Wiolub LFK 00 |
| Zeller+Gmelin GmbH & Co | Divinol Fett Central 00 |

Fettsorten, NLGI-Klasse 0 ³⁾:

| Lieferant | Sortenbezeichnung |
|-------------------------|---------------------|
| ARAL AG | Fließfett AN 0 |
| BP Oil Deutschland GmbH | BP Energerease ZS 0 |
| DEA Mineralöl AG | DEALITH EP 0 |
| Zeller+Gmelin GmbH & Co | Divinol L 0 |

Weitere biologisch abbaubare Fettsorten, NLGI-Klassen 000, 00:

| Lieferant | Sortenbezeichnung |
|----------------------------|------------------------|
| ARAL AG | ARALUB BAB 000 |
| ASEOL | VIVA 4-131 |
| AVIA Mineralöl AG | AVIALITH 000 Bio |
| Axel Christiernsson | Acinol 7302 BD |
| Bechem | Bio-VE-8 00/000 |
| BP Oil Deutschland GmbH | Biogrease EP 00/000 |
| DEA | Dolon E EP 00 |
| Deutsche Shell GmbH | Shell Retinax CSB 00 |
| FINKE Mineralölwerk | AVIATICON FETT BD-ZSA |
| Fuchs Lubritech GmbH | Stabyl ECO 00 |
| Fuchs Petrolub AG | Plantogel 0202 S |
| ÖMV-GmbH | ECODUR EP 00 |
| RHENUS | Rhenus Norlith BZS 000 |
| Wilhelm Reiners GmbH & Co. | |
| Willy Vogel AG | Volvo grease 00CSBD |
| Texaco | Multifac 264 EP 00/000 |
| Texaco | STARFAK EP 00 |
| Westfalen AG | Bio-Gresalit-ZSA 00 |
| Wintershall AG | Wiolub LFB 00 Bio |
| Zeller+Gmelin GmbH & Co | Divinol Biofett E 00 |

Biologisch abbaubare Fettsorten, NLGI-Klasse 0 ³⁾:

| Lieferant | Sortenbezeichnung |
|-------------------------|-----------------------|
| ARAL AG | ARALUB BAB EP 0 |
| AVIA Mineralöl AG | Syntogrease 0 |
| BP Oil Deutschland GmbH | Biogrease EP 0 |
| Fuchs Petrolub AG | Plantogel 0201 S |
| RHENUS | Norlith BZS 0 |
| Siebert GmbH | Bio-Fließfett EP 4905 |

¹⁾ Kupplungsstück für 1kg-Gebinde, Bestell-Nr. KFU2.U8

²⁾ Auffüllpumpen für 25 kg-Gebinde, Bestell-Nr. 169-000-082 und 169-000-084

³⁾ Für Aggregate mit Fettfolgeeinrichtung

⁴⁾ Befüllbogen für Pumpen mit Schraubdeckel, Bestell-Nr. 169-000-037

Anlagen für Fließfett der NLGI-Klassen 000, 00 oder 0

- Elektrisch betriebene Zahnradpumpen-Aggregate KFU / KFUS
- Pneumatisch betätigte Kolbenpumpe PEF-90
- Elektrisch betriebenes Kompakt-Aggregat KFB(S)1

1. Planung und Einbau

a) Ermittlung der Schmierstellenanzahl.

Alle Reibstellen des Fahrwerks sowie der vorhandenen Aufbauten, außer den Kreuzgelenken der Kardanwelle.

b) Festlegen der Dosiermengen.

Die Tabellenwerte entsprechen dem mittleren Schmierstoffbedarf der Lager in einem Fahrzeug über 8 t.
Die Schmierhäufigkeit ist abhängig von der Betriebsweise.

| Zugmaschine | Dosierung (cm ³) | Anhänger und Auflieger | Dosierung (cm ³) | Omnibus | Dosierung (cm ³) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Achsschenkel | 0,4 | 1. Zuggabel | 0,4 | 1. Abstellhebel | 0,1 |
| 2. Federbolzen | 0,4 | 2. Drehkranz | 0,4 | 2. Doppelhebel | 0,1 |
| 3. Federgehänge | 0,4 | 3. Federbolzen | 0,4 | 3. Umlenkhebel | 0,1 |
| 4. Bremswelle | 0,2 | 4. Bremswelle | 0,2 | 4. Lenkzwischenhebel | 0,1 |
| 5. Bremswelle, Rad | 0,1 | 5. Bremswelle, Rad | 0,1 | 5. Gestängesteller | 0,2 |
| 6. Gestängesteller | 0,2 | 6. Gestängesteller | 0,2 | 6. Bremswelle | 0,2 |
| 7. Stabilisator | 0,2 | 7. Handbremse | 0,1 | 7. Bremswelle, Rad | 0,1 |
| 8. Fahrerhauslagerung | 0,1 | 8. Reserverad | 0,1 | 8. Achsschenkel | 0,4 |
| 9. Längslenker | 0,2 | 9. Bremsbackenbolzen | 0,1 | 9. Drehkranz | 0,4 |
| 10. Querlenker | 0,2 | 10. Lenkung | 0,4 | 10. Schubstangen | 0,4 |
| 11. Kupplung | 0,1 | 11. Stützarme | 0,1 | 11. Gelenklager | 0,4 |
| 12. Gasregulierung | 0,1 | 12. Scheuerplatte | 0,4 | 12. Achsträger | 0,4 |
| 13. Mittellager | 0,4 | | | 13. Gasregulierung | 0,1 |
| 14. Sattelplatte | 0,4 | | | | |

c) Berechnung des Anschlusswertes

Maximalwerte:

Elektrisch betriebene Zahnradpumpen-Aggregate

KFU / KFUS = 80 cm³

Pneumatisch betätigte Kolbenpumpe

PEF-90 = 36 cm³

Elektrisch betriebene Kolbenpumpe

KFBS Max. Anschlusswert siehe Diagramm S. 20

Beispiel für Anschlusswertberechnung: *)

20 Schmierstellen à 0,4 cm³ = 8 cm³

10 Schmierstellen à 0,2 cm³ = 2 cm³

10 Schmierstellen à 0,1 cm³ = 1 cm³

11 cm³

+25% (Sicherheitszuschlag) = 2,75 cm³

Kompressibilitäts- und Dehnungsverluste:

1 cm³/m Hauptleitungsrohr

(Mittelwert für Stahl- und Kunststoffrohr),

Angenommen:

12 m Hauptrohrleitung 10 x 1 = 12 cm³

Gesamtsumme **) 25,75 cm³

d) Auswahl der Verteiler

Dosiermengen der VKSO-Verteiler: 0,1; 0,2 und 0,4 cm³.

Je nach Rohrplan: 2-, 4- und 6stellige VKSO-Verteiler. Die Verbindung von zwei verschiedenen Verteilern zu einer Leiste erfolgt mit dem Verbinder VKR2.U2.

e) Rohrleitungsanschlüsse

Hauptrohrleitungsanschlüsse an VKSO-Verteilern:

Gewinde M16x1,5 für Rohr ø10, mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung.

Schmierleitungsanschlüsse

an VKSO-Verteilern: mit Steckverbindungen.

*) Beispiel gilt nur für Aggregate KFU und PEF-90. Für die KFB(S) Aggregate sind die Sicherheitszuschläge bereits im Diagramm eingearbeitet.

**) Falls der ermittelte Anschlusswert die Fördermenge des Pumpenaggregates übersteigt, muss ein zweites Pumpenaggregat eingesetzt werden. Ein zweites Aggregat ist auch erforderlich, wenn das Fahrzeug längere Zeit bei Temperaturen unter -20 °C betrieben wird mit einem Hauptleitungsstrang von mehr als 17 m.

f) Einbau

(Ausführliche Montageanleitungen auf Anfrage.)

Die Hinweise sollen dem Monteur Richtschnur und Hilfe sein. Sie ermöglichen ihm, Einbauten an Fahrzeugen selbständig vorzunehmen, auch wenn keine oder unvollständige Rohrpläne vorliegen.

Für die gängigen Standardtypen von Nutzfahrzeugen haben wir Rohrpläne ausgearbeitet, nach denen die Montagen durchzuführen sind. Bei Bedarf werden diese Rohrpläne kostenlos zugeschickt.

In Anlehnung an diese Pläne können zusätzliche Aufbauten und Sonderfahrzeuge ausgerüstet werden.

Die vormontierten VKSO-Verteiler für Standardanlagen werden bereits fertig dosiert angeliefert, können aber, sofern erforderlich, auf eine andere Schmierstoffmenge umdosiert werden.

VKSO-Verteiler an geeigneten Stellen am Fahrzeug montieren und mit den Rohrleitungen verbinden.

Max. Länge der Schmierstellenleitungen (Verbindung: Verteiler – Schmierstelle) 6 m.

Die Überwurfschrauben fest anziehen, jedoch nicht überziehen (max. $1\frac{1}{2}$ Umdrehungen). Die Kegelringe und das Rohr werden beim Anziehen etwas verformt, weshalb kein harter Widerstand – wie etwa beim Anziehen einer Befestigungsschraube – fühlbar wird.

Beim Verlegen der Schmierstellenleitungen ist zu beachten:

- Lenkeinschlag, Durchfederung, Scheuerstellen.
- Umgebung von Wärmequellen meiden.

Pumpe und Steuergerät an geeigneter Stelle montieren.

Schlauchleitungsverbindungen und elektrische Anschlüsse herstellen.

Einige Montagehinweise:

- Für die Montage vorhandene Bohrungen im Rahmen und an anderen Fahrzeugteilen verwenden.
- Karosseriescheiben überbrücken größere Bohrungen.
- Verbindungen Verteiler – Schmierstellen werden in Kunststoffrohr $\varnothing 4 \times 0,85$ mm (nach WVN716, flexibel) verlegt.
- Für den Anschluss an Schmierstellen von beweglichen Teilen und für mechanisch stark beanspruchte Schmierstellenleitungen sind Schlauchleitungen 734...-K zu verwenden.
- Die Luftentnahme für die pneumatisch betätigte Pumpe PEF-90 hat an einer Leitung für Nebenverbraucher zu erfolgen. Die TÜV-Vorschriften sind zu beachten.
- Bei Tankfahrzeugen und Fahrzeugen, die Gefahrgut befördern, ist die einschlägige Gefahrgutverordnung (GGVS) zu beachten.

Einsetzbar sind:

Elektrisch betriebene Zahnradpumpen-Aggregate KFU2-40, KFU6-20 in Verbindung mit dem Kabelsatz 997-000-374; Kompakt-Aggregate KFB(S) in Verbindung mit den Kabelsätzen 997-000-630 oder 997-000-650.

Außerdem ist die Druckschalterleitung ebenfalls im Wellschlauch zu verlegen.

2. Bedienung und Wartung

Bei automatisch gesteuerten Anlagen mit Ausnahme der KFB(S)-Kompakt-Aggregate leuchtet die Signallampe nach jedem Einschalten der Zündung für ca. 3 Sekunden auf. (Funktion bei Störung siehe 3.)

Die Wartung beschränkt sich im wesentlichen darauf, rechtzeitig sauberen Schmierstoff nachzufüllen.

Ist das Fahrzeug in der Inspektion, sollen alle Rohranschlüsse auf festen Sitz überprüft werden.

Abgerissene oder gescheuerte Schlauchleitungen nach Beseitigung der Ursache erneuern und eine Probenschmierung auslösen. Automatische Anlagen von Hand auslösen und Signallampe beachten.

Die Hauptleitung (Verbindung: Pumpe – Verteiler) wird von einem Druckschalter überwacht, der den Druckaufbau meldet. Ausnahme: KFBS- und KFUS-Aggregate. Nichtaufleuchten der Signallampe bzw. ständiges Leuchten bei automatischen Anlagen bedeutet fehlender Druckaufbau.

Bei stark überschmierten Stellen eine kleinere Dosierung wählen, bei zu trockenen Stellen eine größere.

Ist die gesamte Anlage über- oder unterschmiert, liegt eine Funktionsstörung vor: hier ist nach 3.b) bzw. 3.c) zu verfahren.

3. Funktionsstörungen und deren Behebung

- a) Störungsanzeige durch Signallampe. Die Signallampe erlischt nicht ca. 3 Sekunden nach Einschalten der Zündung bzw. Anlassen des Motors.

Den Fehler in nachstehender Reihenfolge suchen:

Schmierstoffstand im Vorratsbehälter kontrollieren; ggf. Schmierstoff auffüllen und Anlage entlüften.

Bei elektrisch betriebenen Zahnradpumpen während der Pumpenlaufzeit Verschraubung der Hauptleitung lösen. Es muss kontinuierlich Schmierstoff austreten.

Bei pneumatisch betätigten Anlagen: Druckluftversorgung kontrollieren. Mindestdruck 6 bar.

Pumpenfunktion überprüfen.

Der Kolbenhub muss bei Luftbeaufschlagung zu hören oder zu spüren sein.

Schmierstoffdruck in der Hauptleitung prüfen.

Hierzu Schmierstellenanschluss lösen und feststellen, ob der Verteiler fördert. Fördert er, muss der Fehler am Druckschalter, der elektrischen Verdrahtung oder am Steuergerät liegen.

Einleitungsanlagen für Nutzfahrzeuge für Fließfett der NLGI-Klassen 000, 00 oder 0

Zu beachten:

Der Verteiler fördert erst, wenn die Hauptleitung wieder drucklos ist. Daher „Nachschmierverteiler“.

Elektrische Anschlüsse überprüfen:

Ist Spannung vorhanden?
Sind alle Leitungsanschlüsse fest?
Signallampe, Elektroventil, Druckschalter und Steuergerät überprüfen.

Hauptleitungsanschlüsse, insbesondere **Hauptschlauchleitungen**, auf Dichtheit überprüfen. Danach die **Ventile der Pumpe** auf Verschmutzung überprüfen.

- b) **Gesamte Anlage unzureichend geschmiert.**
Manometer in Hauptleitung setzen und Druckaufbau und -abbau überprüfen. Druckaufbau min. 30 bar. Nach Druckabbau darf ein Restdruck von max. 1 bar (gemessen am Pumpenauslass) verbleiben.
- c) **Gesamte Anlage ist überschmiert.**
Einstellung des Steuergerätes überprüfen, ggf. Pausenzeit verlängern.
- d) **Einzelne Schmierstellen über- oder unterschmiert.**
Dosierung wechseln.
- e) **Verteilerstörungen.**
Austauschen der Verteiler.

Achtung!

Bei allen Arbeiten an der Anlage, insbesondere beim Auswechseln von Dosiernippeln an Verteilern, ist unbedingt auf Sauberkeit zu achten. Schmutz im System führt zu Störungen.

Beim Reinigen von Zentralschmieranlagen niemals Tri, Per oder ähnliche perbunan-aggressive Flüssigkeiten verwenden. Waschbenzin und Petroleum sind geeignet.

Druckverlauf in der Hauptleitung bei Anlagen mit Nachschmierverteilern VKSO

Der Druckverlauf ist bei pneumatisch betätigten Kolbenpumpen und elektrisch betriebenen Zahnradpumpen-Aggregaten gleich, nur wird bei pneumatisch betätigten Kolbenpumpen im allgemeinen die Druckaufbauzeit kürzer sein.

Der erreichte Maximaldruck in der Hauptleitung hängt vom Betätigungsdruck an der Kolbenpumpe bzw. der Druckhöhe des Druckbegrenzungsventils bei Zahnradpumpen-Aggregaten ab.

- Pneumatisch betätigte Kolbenpumpe 22-50 bar
- Elektr. betriebene Zahnradpumpen-Aggregate KFU ≈ 38 bar
- Elektrisch betriebene Kolbenpumpe KFBS ≈ 30 bar (Beschränkung der Hauptleitungslänge auf 10 m)

Funktionsablauf


Nach Ablauf der voreingestellten Pausenzeit wird der Pumpenmotor eingeschaltet und der Anlage entsprechende Druck aufgebaut, was dem Steuergerät durch Schalten des Druckschalters gemeldet wird. Nach Ablauf der Pumpenlaufzeit wird der Pumpenmotor abgeschaltet, und es beginnt erneut eine Pausenzeit.

Bleibt während der Pumpenlaufzeit das Druckschaltersignal aus, meldet das Steuergerät am Ende der Pumpenlaufzeit Störung durch ständiges Leuchten der Signallampe.

Während des Druckaufbaus in der Hauptleitung werden die Dosierkammern der Verteiler mit Schmierstoff gefüllt.

Die Druckentlastung der Hauptleitung über das Entlastungsventil beginnt mit dem Abschalten der Pumpe. Parallel zur Entlastung wird der Schmierstoff aus den Dosierkammern von den federbelasteten Verteilerkolben zu den Schmierstellen gefördert.

Die Kompakt-Aggregate KFB(S) haben den gleichen Funktionsablauf, nur wird hier der Druckaufbau nicht überwacht.

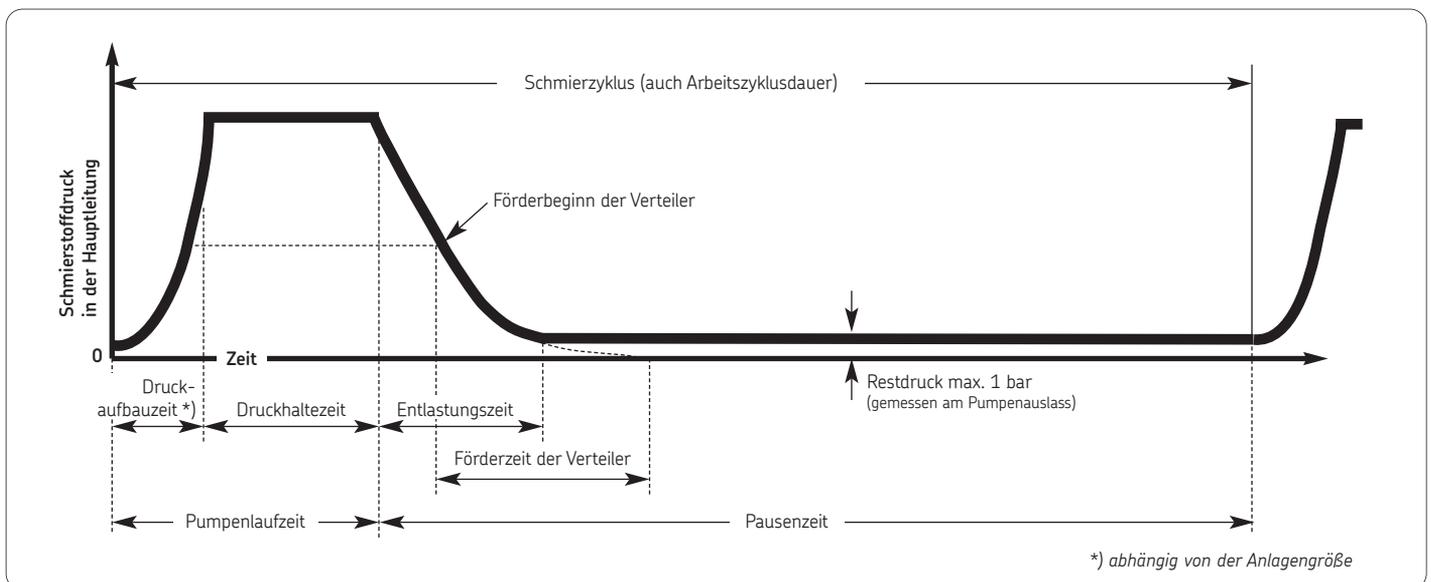

Zahnradpumpen-Aggregate mit Behälter KFU2-40, KFU6-20, KFUS2-64, elektrisch betrieben

Das Zahnradpumpen-Aggregat besteht im wesentlichen aus einer Zahnradpumpe mit Entlastungsventil, Druckbegrenzungsventil, Gleichstrommotor, transparentem Schmierstoffbehälter, Befüllstutzen und Befestigungswinkel. Zum Schutz gegen Verschmutzung sind der Gleichstrommotor und der Befüllstutzen mit einer Haube abgedeckt. Die Haube rastet auf beiden Seiten am Behälterdeckel ein.

Funktion

Die Zahnradpumpe fördert den Schmierstoff während der Pumpenlaufzeit kontinuierlich über die Hauptleitung zu den Nachschmierverteiltern. Sobald die Dosierkammern der Verteiler gefüllt sind, fließt der überschüssige Schmierstoff über das Druckbegrenzungsventil in den Behälter zurück.

Nach Ablauf der Pumpenlaufzeit (Beginn der Pausenzeit) öffnet das Entlastungsventil, sodass sich der Druck in der Hauptleitung bis auf einen Restdruck von 0,2 bis 1,0 bar abbauen kann. Nun können die federbelasteten Kolben der Verteiler den Schmierstoff aus den Dosierkammern zu den Schmierstellen fördern.

Mit dem Pumpenaggregat KFU2-40 oder KFU6-20 kann nahezu jede Anlagengröße in Nutzfahrzeugen, einschließlich Aufbauten, durch eine einzige Pumpe versorgt werden.

Außerdem kann auch der Auflieger oder Anhänger als Verbundanlage angeschlossen werden, was allerdings nur dann zu empfehlen ist, wenn Motorwagen und Auflieger / Hänger äußerst selten oder gar nicht getrennt werden.

In Fahrzeugen, die für den Gefahrguttransport auf der Straße (GGVS) zugelassen sind, müssen die KFU-Aggregate mit dem Kabelsatz 997-000-374 eingesetzt werden.



Zugehöriger Kabelsatz für KFU, Bestell-Nr. 997-000-373;
Kabelsatz für KFUS2-64, Bestell-Nr. 997-000-750.

Technische Daten

| | | | |
|---|--|------------|--------------------|
| Bestell-Nr. | KFU2-40 | | KFU6-20 |
| Bestell-Nr. | KFUS2-64 | | |
| Behälterinhalt | 2,7 l | | 6 l |
| Gewicht (ohne Schmierstoff) | ca. 5,5 kg | | ca. 7,3 kg |
| Betriebsspannung | 12 oder 24 V DC | | |
| | Bei Bestellung die erforderliche Spannung angeben. | | |
| Sicherung 12 V bei KFU | 7,5 A | | |
| Sicherung 24 V bei KFU | 7,5 A | | |
| Sicherung 12 V bei KFUS | 16 A | | |
| Sicherung 24 V bei KFUS | 8 A | | |
| Förderstrom | 140 cm ³ /min | | |
| | bei Gegendruck p = 38 bar und Temperatur t = 25 °C | | |
| Anschlusswert für Einleitungsanlagen | | max. | 80 cm ³ |
| Aggregate mit Entlastungs- und Druckbegrenzungsventil | | | |
| Max. Betriebsdruck | 38 ₋₃ bar | | |
| | (entspricht dem Istwert des eingebauten Druckbegrenzungsventils) | | |
| Zulässige Betriebstemperatur | | -25 °C bis | +75 °C |
| Schutzart | IP 59 k | | |
| Schmierstoff | Fließfett der NLGI-Klassen | | |
| | 000, 00 oder 0 | | |
| | NLGI-Klasse 0 bei Einsatztemperaturen über -10 °C. | | |


Zugehöriges Steuergerät für KFU-Aggregate: IG502-2-E,
KFUS-Aggregat mit integriertem Steuergerät: IG490.

Hydraulikplan

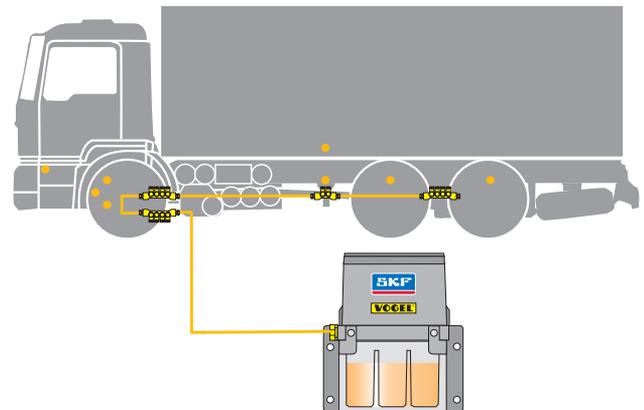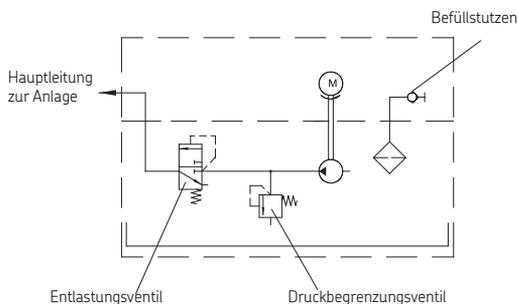

Zahnradpumpen-Aggregate mit Behälter KFU2-40, KFU6-20, KFUS2-64, elektrisch betrieben


KFU2-40 mit 2,7 l-Behälter

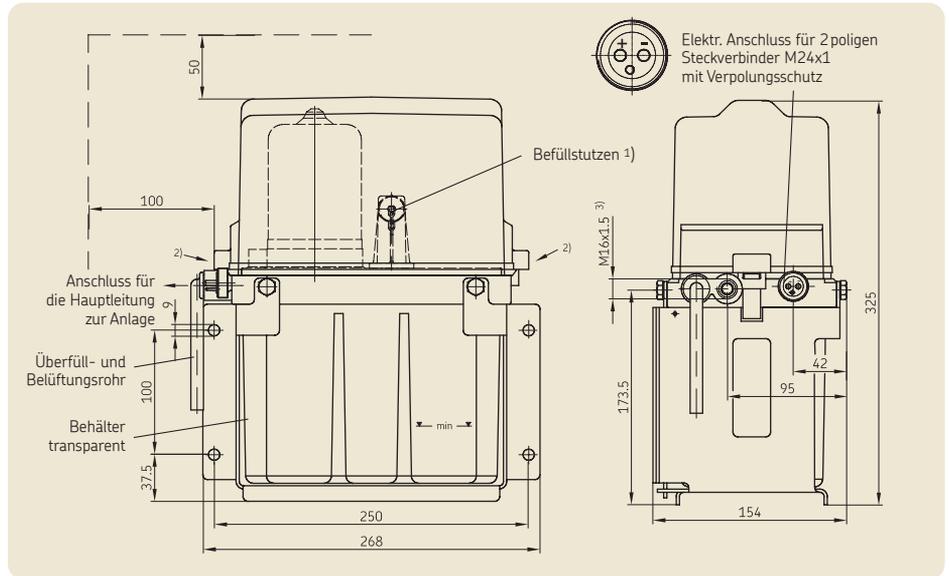


KFU6-20 mit 6 l-Behälter



Dieses Aggregat ist nur für solche Anlagen zu verwenden, die einen Schmierstoffverbrauch von mind. 6 l/Jahr haben.

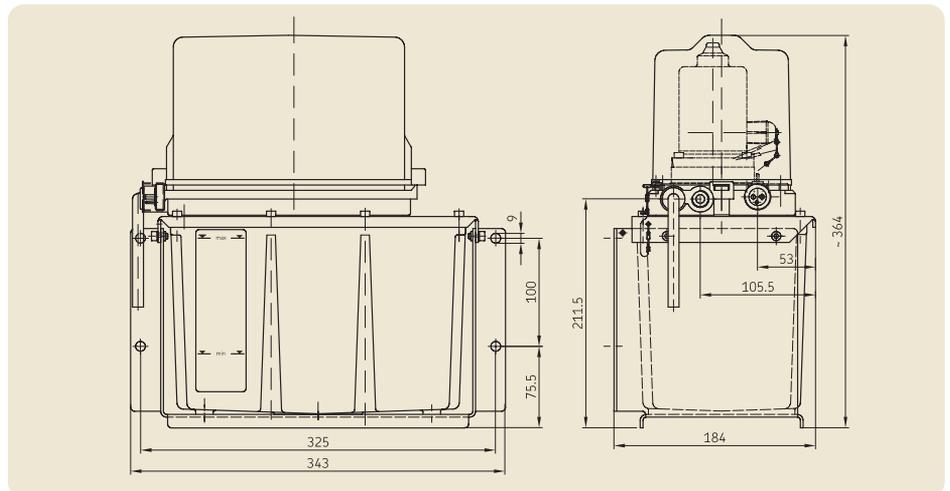

KFUS2-64 mit 2,7 l-Behälter

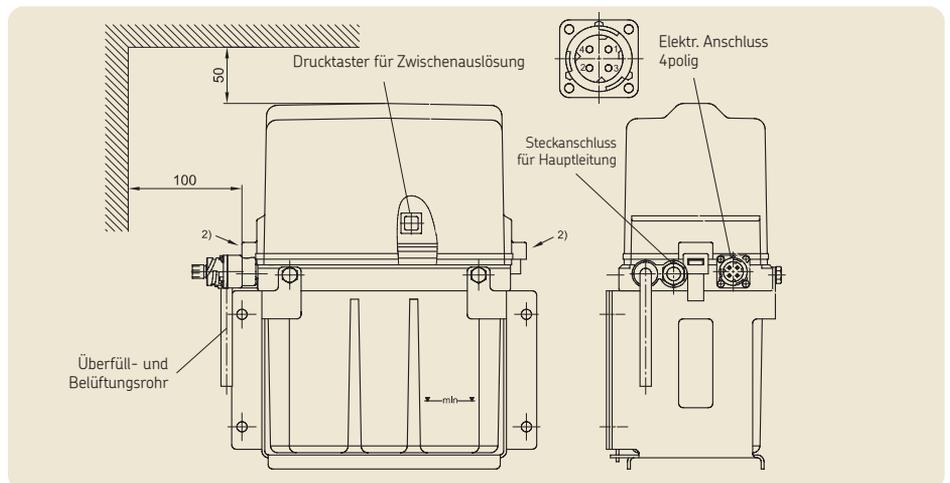

- 1) Kupplungsmuffe für Befüllstutzen, Bestell-Nr. 995-001-500 (gesondert zu bestellen).
- 2) Zum Befüllen muss die Kappe abgenommen werden. Hierzu Kappe an den bezeichneten Stellen mit beiden Händen nach innen eindrücken und nach oben abheben.
- 3) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung.

Verbundanlage mit Zahnradpumpen-Aggregat KFU2-40, KFU6-20, elektrisch betrieben,

für Zugmaschinen mit Anhänger oder Auflieger ohne häufigen Fahrzeugwechsel

Das Aggregat ist in der Zugmaschine montiert, und die Hauptleitung des Folgefahrzeugs wird über eine Steckkupplung mit der Zentralschmieranlage der Zugmaschine verbunden.


Das Fördervolumen ist so bemessen, dass alle üblichen Verbundfahrzeuge versorgt werden können.

In Fahrzeugen, die für den Gefahrguttransport auf der Straße (GGVS) zugelassen sind, müssen die Aggregate mit dem Kabelsatz 997-000-374 eingesetzt werden.

Zugehöriges Steuergerät: IG502-2-E



Kupplungsteile für Verbundanlage

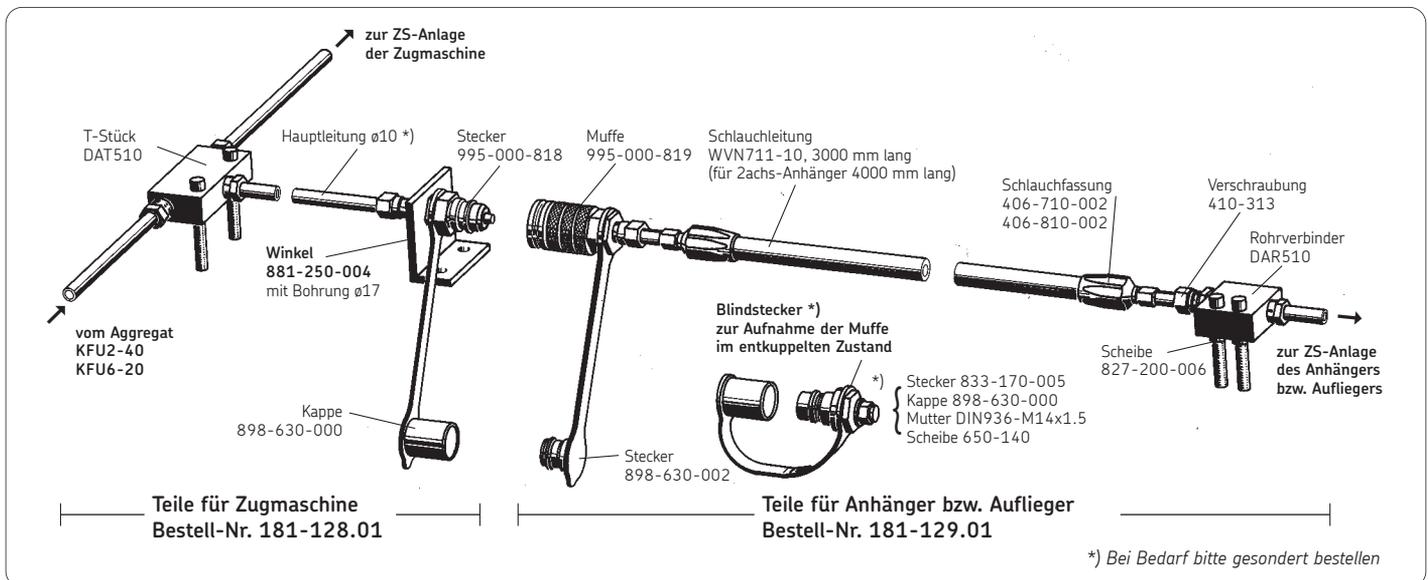

Kupplungsteile für Verbundanlage
komplett

Bestell-Nr. 181-123.01

Komplett,
jedoch mit Spiralrohr ¹⁾

Bestell-Nr. 181-122.01

Teile für Anhänger bzw. Auflieger
mit Spiralrohr ¹⁾

Bestell-Nr. 181-140.01

¹⁾ Spiralrohr einzeln, Bestell-Nr. 167-003-501

Kolbenpumpe PEF-90, pneumatisch betätigt

Das Aggregat besteht im wesentlichen aus

- einer als Kolbenpumpe ausgebildeten Schmierstoffpumpe mit pneumatischer Betätigung und Federrückstellung,
- Saugventil,
- kombiniertem Druck- und Entlastungsventil,
- einem als Faltenbalg ausgebildeten Schmierstoffbehälter einschließlich Schutzbehälter,
- Befüllstutzen für Befüllung des Schmierstoffbehälters.

Nach Abschalten der Druckluft wird der Förderkolben von der Rückstellfeder wieder in seine Ausgangslage zurück gedrückt.

Durch den entstehenden Unterdruck geht auch das kombinierte Druck- und Entlastungsventil in die Ausgangsstellung zurück und öffnet dabei die Entlastungsbohrung; dadurch wird die Hauptleitung druckentlastet.

Durch die Druckentlastung werden in den Verteilern die Wege von den Dosierkammern zur Reibstelle geöffnet, sodass die federbelasteten Dosierkolben nun ihrerseits den Schmierstoff in die Reibstelle fördern können.

Funktion

Durch die Beaufschlagung der Druckluft wird der Förderkolben in Richtung Auslass bewegt. Dadurch wird der über das Saugventil in den Pumpenraum eingeströmte Schmierstoff über das kombinierte Druck- und Entlastungsventil in die Anlage gefördert.

Bei der Rückbewegung des Kolbens wird durch den entstehenden Unterdruck das Einlassventil geöffnet und neuer Schmierstoff strömt in den Pumpenraum.

Damit ist ein Arbeitszyklus beendet.




Hinweis


Pumpenaggregat bei Erstbefüllung überfüllen um Lufteinschlüsse im Faltenbalg zu vermeiden und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Technische Daten

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| Bestell-Nr. | PEF-90 | Werkstoffe: | |
| Fördervolumen pro Hub | 48 cm ³ | Zylinder/Kolben | Al Mg Si 0,5 |
| Betriebsdruck (abhängig vom Luftdruck) | 22 bis 50 bar | Ventile | Stahl, Cu Zn 40 Pb 2 |
| Zul. Luftdruck P1 für die Pumpe | max. 10 bar | Dichtungen, Schmiermittelbehälter | NBR |
| Zul. Betriebstemperatur | -25 °C bis +80 °C | Einbaulage | wie dargestellt |
| Behälterinhalt | 3 Liter | Gewicht (ohne Schmierstoff) | ca. 4,7 kg |
| Schmierstoff | Fließfett, NLGI-Klassen 000, 00 oder 0 | Für spannungsfreie Pumpenmontage sorgen! | |
| | NLGI-Klasse 0 bei Einsatztemperaturen über -10 °C. | Zugehöriges Steuergerät: IG502-2-E | |

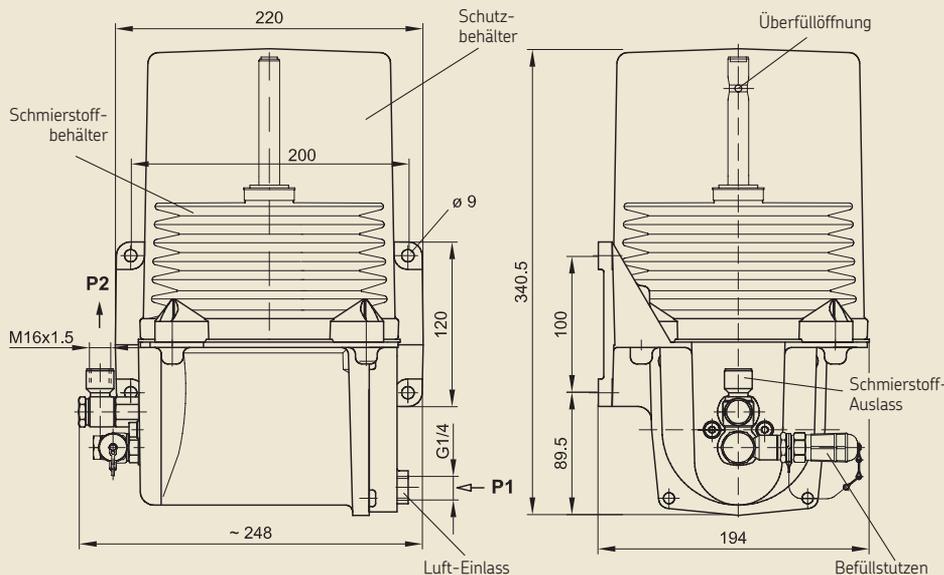

Hydraulikplan



P1 = Luftleitung vom Druckluftnetz
P2 = Hauptleitung der Anlage

P1 = Bei Rohranschluss:
Anschlussstück 406-054 für Rohr ø 6,
Dichtring 508-108 gesondert bestellen.
P2 = mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung
für Rohr ø10

Fließfett-Auffüllpumpen Seite 41

Elektronisches Steuergerät IG502-2-E

für Anlagen mit Zahnradpumpen-Aggregat KFU2-40, KFU6-20 oder Kolbenpumpe PEF-90

Bedien- und Anzeigeelemente

Die Steuergeräte IG502 verfügen über ein Bedien- und Anzeigepanel, mit dem sowohl die eingestellten Parameter als auch die programmierten Funktionen überprüft, überwacht und ggf. neu angepasst werden können.

Betriebsarten

PAUSE (Pumpe AUS)

mit der Funktion als Timer

- programmierbar von **0,1 bis 99,9 h**
- Digitalanzeige nach Aufruf:
tPA (t = Timer, PA = PAUSE)

Die PAUSE (Zeitraum zwischen zwei Schmierzyklen) wird von einem innerhalb der Steuerung generierten Zeittakt (Timer) und dem für die PAUSE (tPA) programmierten Wert (in Stunden) bestimmt.

PAUSE (Pumpe AUS) mit der Funktion als Counter

- programmierbar von **1 bis 999 Impulse**
- Digitalanzeige nach Aufruf:
cPA (c = Counter, PA = PAUSE)

Die PAUSE (Zeitraum zwischen zwei Schmierzyklen) wird von dem zeitlichen Abstand der am Zählengang eintreffenden Signale und dem als PAUSE (cPA) programmierten Wert bestimmt.

CONTACT (Pumpe EIN)

mit der Funktion als Timer

- programmierbar von **1 bis 99,9 Minuten**
- Digitalanzeige nach Aufruf:
tCO (t = Timer, CO = CONTACT)

Die Pumpenlaufzeit (CONTACT) wird von einem innerhalb der Steuerung generierten Zeittakt (Timer) und dem für CONTACT (tCO) programmierten Wert (in Minuten) bestimmt.

Überwachungsfunktionen

PS (Pressure Switch) Druckschalter

Diese Überwachungsfunktion ist für Fließfett-Zentralschmieranlagen der NLGI Klassen 000, 00, 0 mit Drucküberwachung in der Hauptleitung vorgesehen. Ist der Überwachungsparameter **PS** programmiert, wird während des Pumpenbetriebs der in der Hauptleitung installierte Druckschalter auf entsprechende Signale überwacht.

CS (Cycle Switch) Zyklenschalter

Diese Überwachungsfunktion ist für Fett-Zentralschmieranlagen mit Progressivverteilern vorgesehen, bei denen die Kolbenbewegung mit einem Zyklenschalter überwacht wird.

Ist der Überwachungsparameter **CS** programmiert, wird während des Pumpenbetriebs der am Progressivverteiler montierte Zyklenschalter auf das entsprechende Signal hin überwacht.

Die Anwahl des jeweiligen Überwachungsparameters (**PS** oder **CS**) wird durch das Leuchten der entsprechenden Leuchtdiode in der Betriebsart PAUSE angezeigt.

Ohne Überwachung (OFF)

Die Überwachung lässt sich auch abschalten (OFF).

Die Steuerung arbeitet dann ohne direkte Überwachung des Druckaufbaus in der Hauptleitung bzw. der Verteilerfunktion. Die Leuchtdioden **PS** oder **CS** leuchten nicht.

Fehleranzeigen

Über die rote, mit FAULT bezeichnete, Leuchtdiode wird eine Sammelstörung durch anhaltendes Leuchten ausgegeben.

In der Digitalanzeige wird zur Unterstützung der Fehlersuche zusätzlich die Ursache angezeigt, die zur Störmeldung geführt hat.

Folgende Meldungen sind vorgesehen:

FPS – Fehler Druckaufbau bei Druckschalterüberwachung.

FCS – Fehler Zyklenschalter bei blockiertem oder nicht arbeitendem Progressivverteiler (Leitungsbruch).

Sonderfunktionen

Die Steuergeräte der Baureihe IG502 verfügen über zwei elektronische Zähler, in dem Zeiten permanent und für den Anwender unveränderbar gespeichert werden.

Diese Zähler dienen der Betriebskontrolle der Zentralschmieranlage und werden über die LED-Anzeige angezeigt.

Fehlerstundenzähler

In dem Fehlerstundenzähler wird die Zeit aufsummiert, in der die Land- oder Baumaschine mit nicht funktionierender Zentralschmierung (z.B. fehlender Schmierstoff im Vorratsbehälter) betrieben wurde.

Der Inhalt des Zählers wird automatisch aktualisiert und kann nicht gelöscht werden. Der aktuelle Zählerstand kann nach dem Aufruf des Funktionsparameters **Fh** am Anzeige- und Bedienpanel angezeigt werden. Der aktuelle Wert wird in Stunden angezeigt.

Der Zähler hat eine Auflösung von 0,1 Stunden, d. h. das kleinste anzeigbare Intervall beträgt 6 Minuten.

Betriebsstundenzähler

Der elektronische Betriebsstundenzähler addiert die Zeit, in der Betriebsspannung am Steuergerät angelegen hat.

Der Inhalt des Zählers wird automatisch aktualisiert und kann nicht gelöscht werden. Der aktuelle Zählerstand kann nach dem Aufruf des Funktionsparameters **Oh** am Anzeige- und Bedienpanel angezeigt werden. Der aktuelle Wert wird in Stunden angezeigt.

Der Zähler hat eine Auflösung von 0,1 Stunden, d. h. das kleinste anzeigbare Intervall beträgt 6 Minuten.

Die Geräte erfüllen die gesetzlichen Anforderungen der EG Richtlinien

- 72/245/EWG i.d.F. 95/54 EG
- 89/336/EWG

Anwendung

Das Universalsteuergerät IG502-2-E dient der Steuerung und Überwachung von Zentralschmieranlagen an Nutzfahrzeugen. Das Steuergerät ist in seinen Funktionen programmierbar. In den Gehäuseabmessungen, dem elektrischen Anschluss und seinen Funktionen ist es kompatibel zu bisher eingesetzten VOGEL Steuergeräten.

Die Bedienelemente sind durch eine Folie gegen Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Das Gerät verfügt über einen spannungsunabhängigen Datenspeicher. Hier werden die Konfigurationsdaten und Parameter gespeichert. Damit ist das Steuergerät von einer Dauerspannungsversorgung unabhängig.

Wurde im Führerhaus eine externe Signallampe SL montiert, leuchtet diese nach dem Einschalten für 3 Sekunden auf.

Montage

Das Gerät ist innerhalb eines geschlossenen Fahrzeugaumes vor Umwelteinflüssen geschützt anzubringen. Die Befestigung erfolgt über Montagelaschen.

Das IG502-2-E ist in einem Gehäuse der Schutzart IP 20 untergebracht. Der Stecker hat die Schutzklasse IP 00.

Wird das Steuergerät an einer schwer zugänglichen Stelle montiert, empfiehlt sich die zusätzliche Verwendung eines Leuchtdrucktasters auf dem Armaturenbrett als Störungsanzeige und Funktionskontrolle.

Elektronisches Steuergerät IG502-2-E




Technische Daten


| | |
|---|------------------|
| Bestell-Nr. | IG502-2-E |
| Zugehöriger Kabelsatz | |
| für KFU2-40, KFU6-20, Bestell-Nr. | 997-000-373 |
| bei Einsatz in GGVS-Fahrzeugen, Bestell-Nr. | 997-000-374 |
| für PEF-90, Bestell-Nr. | 997-000-189 |
| Steuerspannung 1) | 12 oder 24 V DC |
| Max. Kontaktbelastung, Anschluss M | 10 A |
| SL-Ausgang | 4 W |
| Schutzart 2) | IP 40, DIN 40050 |
| Temperaturbereich | -25 bis +75 °C |
| Absicherung max. | 5 A |
| Programmierbare Pausenzeiten | 0,1 bis 99,9 h |
| Programmierbare Pumpenlaufzeit | 0,1 bis 99,9 min |
| Programmierbare Impulse | 1 bis 999 |
| Betriebs-, Fehlerstundenspeicher | 0 bis 99999,9 h |

1) Bei Bestellung Steuerspannung angeben.
 2) Gewährleistet sowohl bei senkrechtem (Steckanschluss nach unten), als auch bei waagrechtem Einbau.


IG502-2-E

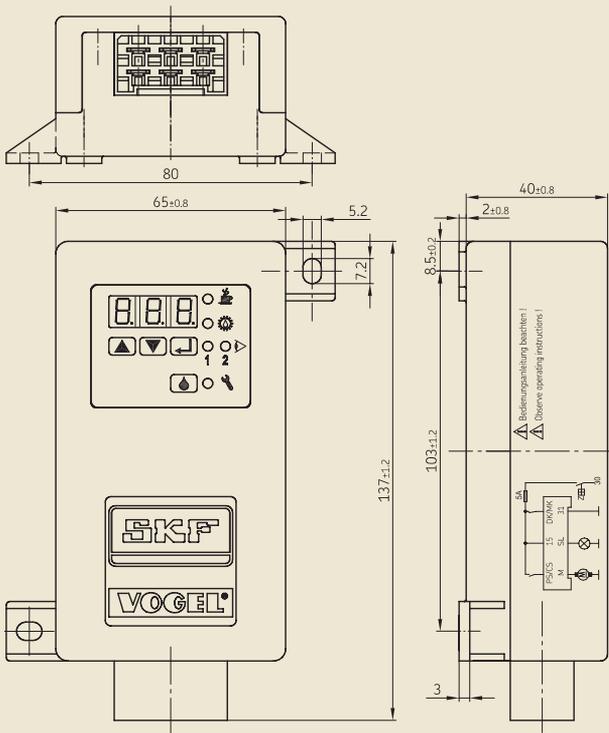

Anschlusschema

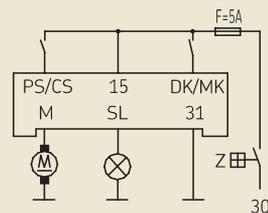

Normaler Funktionsablauf

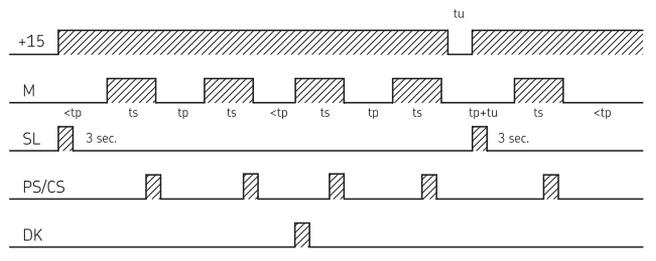

(Zeitachse nicht maßstäblich)

- tu** = Zündunterbrechung
- ts** = Kontaktzeit
- tp** = Pausenzeit
- 30** = Batterie + / Bordnetz
- 15** = Betriebsspannung + / nach Zündung "EIN"
- 31** = Betriebsspannung -
- DK/MK** = Drucktaster / Zwischenschalter oder Eingang Impulszähler
- PS/CS** = Druckschalter / Zyklenschalter
- M** = Pumpenmotor
- SL** = Signalleuchte
- Z** = Zündschloss
- F** = Sicherung 5 A

- Leuchtdiode **PAUSE** leuchtet bei Pausenzeitbetrieb.
- Leuchtdiode **CONTACT** leuchtet bei Pumpenbetrieb.
- Leuchtdiode **CS** leuchtet bei Systemfunktion Überwachung mit Zyklenschalter.
- Leuchtdiode **PS** leuchtet bei Systemfunktion Überwachung mit Druckschalter.
- Leuchtdiode **FAULT** leuchtet bei Störmeldungüberwachung (Zyklus- oder Druckschalter).
- Drucktaster **DK**

Anhänger- und Aufliegerschmierung

mit pneumatisch betätigter Kolbenpumpe PEF-90-S14
mit pneumatisch betätigter Kolbenpumpe PEF-90-S19

einschließlich elektronischem Steuergerät IG476-2
einschließlich elektronischem Steuergerät IG476-3
für den Einsatz in GGVS-Fahrzeugen

PEF-90-S..







Rückansicht PEF-90-S14



Rückansicht PEF-90-S19



Schema einer Anlage

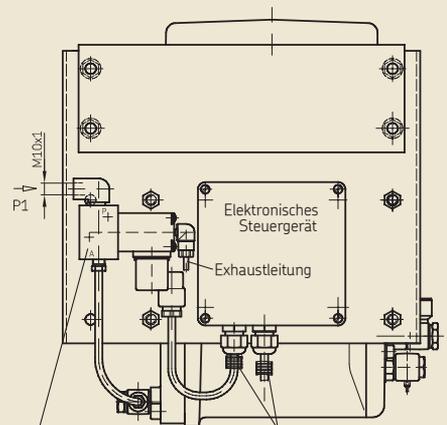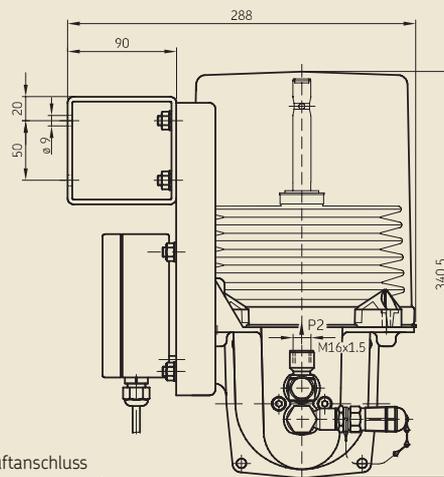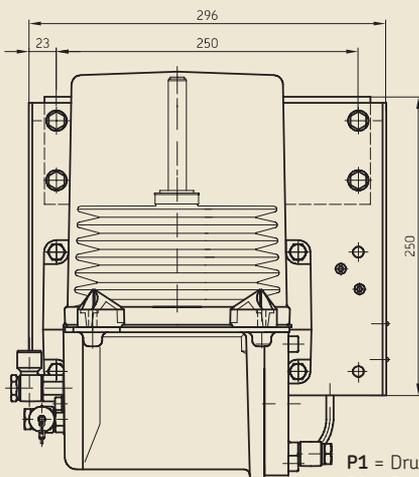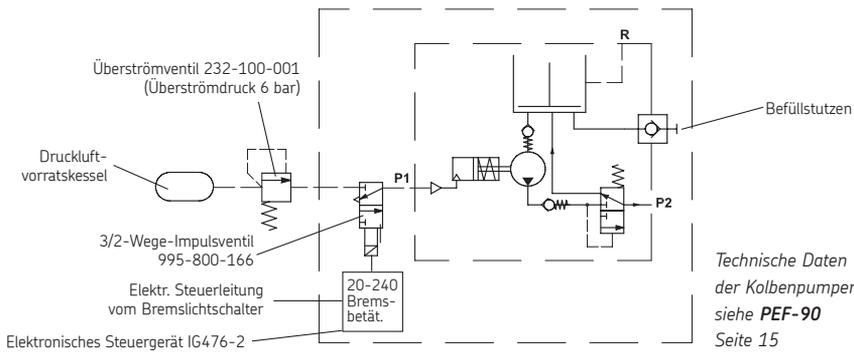

P1 = Druckluftanschluss
P2 = Druckanschluss zur Anlage

Impulsventil, kpl.
Bestell-Nr. 995-800-166

Bei PEF-90-S19
mit Welschlauch
(Einsatz in GGVS-Fahrzeugen)

Gewicht (ohne Schmierstoff): ca. 11,4 kg

Anhänger- und Aufliegerschmierung

mit pneumatisch betätigter Kolbenpumpe PEF-90-S14
mit pneumatisch betätigter Kolbenpumpe PEF-90-S19

einschließlich elektronischem Steuergerät IG476-2
einschließlich elektronischem Steuergerät IG476-3
für den Einsatz in GGVS-Fahrzeugen

Funktionsablauf PEF-90-S14, PEF-90-S19 mit Steuergerät IG476-

In dem elektronischen Steuergerät werden die Schaltimpulse für das Bremslicht in einem zeitlichen Abstand von mindestens einer Sekunde registriert und addiert. Sobald die voreingestellte Zahl von Bremsbetätigungen erreicht ist, wird für eine Schmierzeit von mindestens 40 Sekunden das 3/2-Wege-Impulsventil eingeschaltet und damit der Druckluftzylinder der Kolbenpumpe beaufschlagt. Der Förderkolben der Pumpe führt einen Arbeitshub aus, die Schmierstoffverteiler werden gefüllt (Nachschmierverteiler).

Bremsbetätigungen, die während der Schmierzeit erfolgen, werden ignoriert.

Die erste Bremsbetätigung nach Ablauf der Schmierzeit steuert das Ventil um. Damit wird der Druckluftzylinder der Kolbenpumpe druckentlastet, und der Förderkolben geht in seine Ausgangsstellung zurück. Gleichzeitig wird dadurch die Hauptleitung entlastet, sodass die Verteiler nun den Schmierstoff abgeben können.


Die weiteren Bremsbetätigungen werden nun wieder registriert und addiert.

Das Steuergerät verfügt über einen EEPROM-Speicher, der die Zählerstände speichert, auch wenn zwischen den Bremsbetätigungen keine Betriebsspannung anliegt.

Die Anzahl der Bremsbetätigungen, nach der eine Schmierung erfolgen soll, hängt von den Einsatzbedingungen des Fahrzeuges ab. Es kann die Anzahl der Bremsbetätigungen (20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240) eingestellt werden, nach der eine Schmierung ausgelöst wird.

Nach dem Verändern des Zählers sollte eine Handauslösung (Funktionsprüfung) erfolgen, damit der Zähler wieder bei 0 beginnt. Im Lieferzustand ist das Gerät auf 100 Bremsbetätigungen eingestellt.

Für die **Funktionsprüfung** bei betätigter Bremse ist ein Drucktaster eingebaut. Die Funktionsprüfung ist nur bei ausreichendem Luftdruck (über 6 bar) im Druckluftkessel und anliegender Versorgungsspannung möglich!

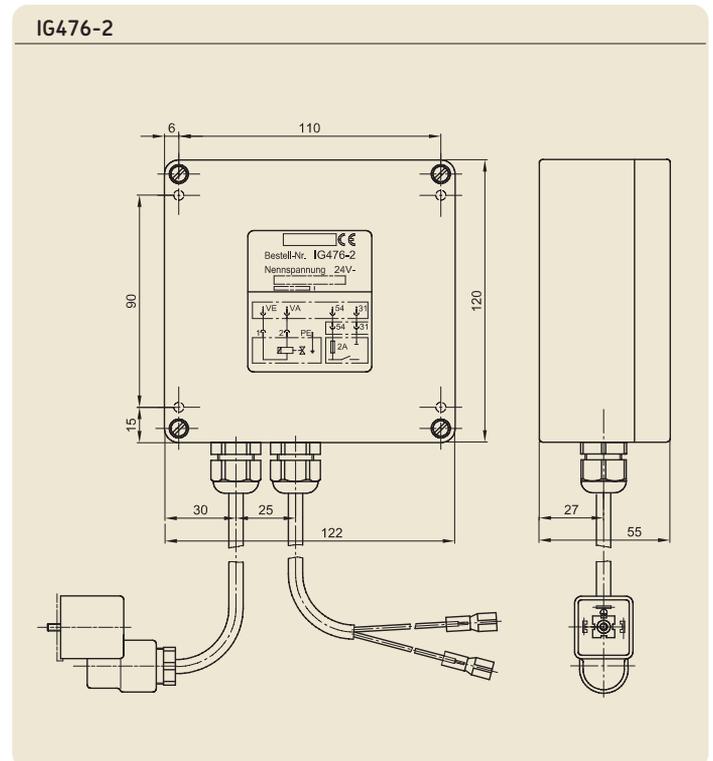

Kompakt-Aggregat KFB/KFBS, elektrisch betrieben



Für das Pumpenaggregat **KFBS** erfolgt die Steuerung durch das integrierte Steuer- und Überwachungsgerät IG502-I, sie kann zeit- oder (impuls-) lastabhängig erfolgen, wahlweise mit oder ohne Überwachung des Druckaufbaus in der Anlage. Hierzu muss in der Anlage ein Druckschalter¹⁾ montiert sein.

Funktion

Mit dem elektrischen Anschluss des KFB/KFBS-Aggregates an das Bordnetz des Fahrzeuges und dem Einschalten der Zündung wird der automatisch ablaufende Zyklus von Pausenzeit und Pumpenlaufzeit gestartet.

belasteten Kolben der Verteiler den Schmierstoff aus den Dosierkammern zu den Schmierstellen fördern.

Mit dem Abschalten des Pumpenmotors wird ein neuer Pausenzeitablauf gestartet.

Mit jedem Ausschalten der Zündung wird der Ablauf der Pausenzeit angehalten. Bei Wiedereinschalten der Zündung wird der Ablauf der Pausenzeit fortgesetzt.

Alle weiteren Schmierungen wiederholen sich zyklisch in der beschriebenen Reihenfolge.

Das Kompakt-Aggregat KFB/KFBS besteht im wesentlichen aus Zahnradpumpe mit Gleichstromgetriebemotor, Entlastungs- und Druckbegrenzungsventil, Steuergerät, Drucktaster für Handauslösung und Schmierstoffbehälter.

Der Schmierstoffbehälter ist mit Überfüllsicherung und Belüftung ausgebildet.

Der Füllstand ist in dem aus transparentem Material hergestellten Behälter erkennbar. Die Befüllung des Behälters erfolgt über einen Befüllstutzen.

Die Verteilung des von der Pumpe geförderten Schmierstoffes auf die einzelnen Schmierstellen erfolgt durch VKSO-Kolbenverteiler.

Bei eingeschalteter Zündung wird nach Ablauf der Pausenzeit der Pumpenmotor eingeschaltet und die Pumpenlaufzeit gestartet. Während der Pumpenlaufzeit fördert die Zahnradpumpe den Schmierstoff aus dem Behälter in die Dosierkammern der Nachschmierverteiler. Sobald die Dosierkammern der Verteiler gefüllt sind, fließt der überschüssige Schmierstoff über das Druckbegrenzungsventil in den Behälter zurück.

Nach Ablauf der Pumpenlaufzeit (Beginn der Pausenzeit) wird eine Entlastung eingeleitet. Über das geöffnete Entlastungsventil baut sich der Druck in der Verteilerzuleitung (Hauptleitung) bis auf einen Restdruck von 0,2 bis 1 bar ab. Nun können die feder-

¹⁾ Druckschalter für Schaltdruck 20 bar, **Bestell-Nr. DS-E20-S1** (bei Einbau am Ende der Hauptleitung); für Schaltdruck 25 bar, **Bestell-Nr. DS-E25-S1** (wenn Einbau am Ende der Hauptleitung nicht möglich). Zugehöriger Kabelsatz für Druckschalter, **Bestell-Nr. 997-000-379**.

| Technische Daten | |
|----------------------------------|---|
| Aggregat | |
| Betriebsspannung | 12 VDC / 24 VDC (bei Bestellung angeben) |
| Betriebsart/Einschaltdauer | S3/4% - 60 min. bei Einstellung Pausen- und Kontaktzeit beachten! Max. Laufzeit 3 min., min. Pausenzeit 2 h |
| Betriebsdruck | 38 bar |
| zul. Betriebstemperatur | -25°C bis +75°C |
| Schutzart DIN 40050 | IP 6K9K |
| Anzahl der Auslässe | 1 |
| Gewicht (mit Fett befüllt) | ca. 3,8 kg |
| Schmierstoff | Fließfett, NLGI-Klassen 000, 00 |
| Anschlusswert | siehe Diagramm, S. 21 |
| Hauptleitung | ø10x1,5; max. 16 m siehe Diagramm, S. 21 |
| Fettbefüllung | über Befüllstutzen |

| Kolbenpumpe Bestell-Nr. | Behälterinhalt [Liter] | Ausführung |
|---|---------------------------|--|
| KFB1 KFBS1 * | 1,4 | |
| KFB1-W KFBS1-W * | 1,0 | mit Füllstandsüberwachung |
| KFB1-4-S... KFBS1-4-S... * | 1,4 | mit vormontiertem 4-stelligen Kolbenverteiler |
| KFB1-6-S... KFBS1-6-S... * | 1,4 | mit vormontiertem 6-stelligen Kolbenverteiler |
| *) inkl. Steuerung | | |
| Bestellbeispiele siehe Seite 21. | | |

Kompakt-Aggregat KFB/KFBS, elektrisch betrieben

Diagramm: max. Anschlusswert/max. Hauptleitungslänge für Fließfett der NLGI-Klassen 000, 00



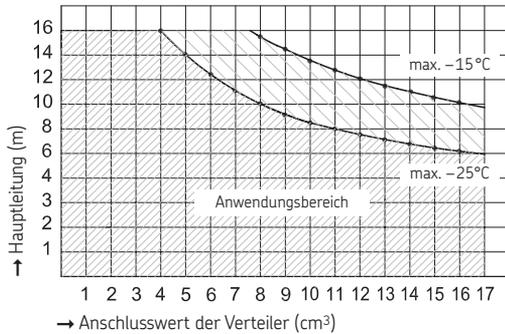


Diagramm: max. Anschlusswert/max. Hauptleitungslänge für Fließfett der NLGI-Klasse 0

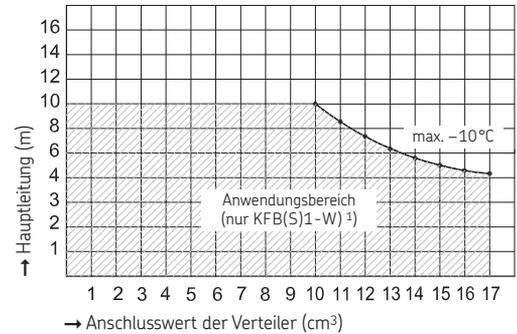


1) Nur Aggregate mit Fettfolgekolben

KFBS1 mit Steuerung

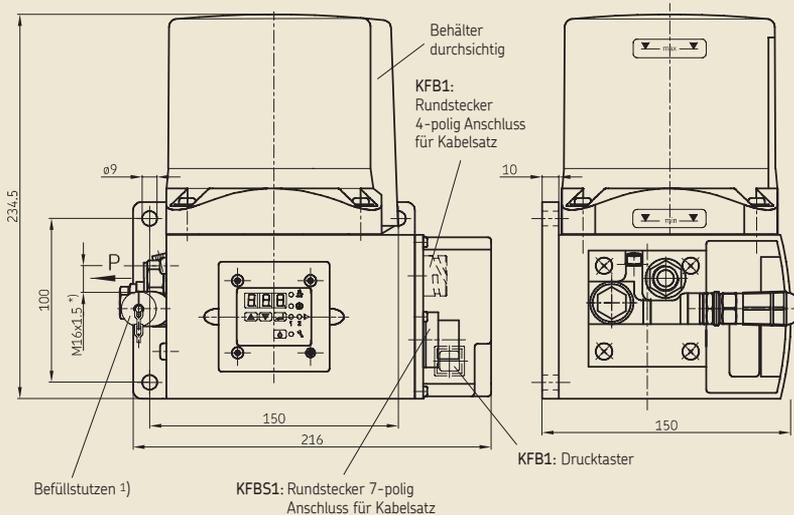


KFB1-4-S...

mit vormontiertem Kolbenverteiler

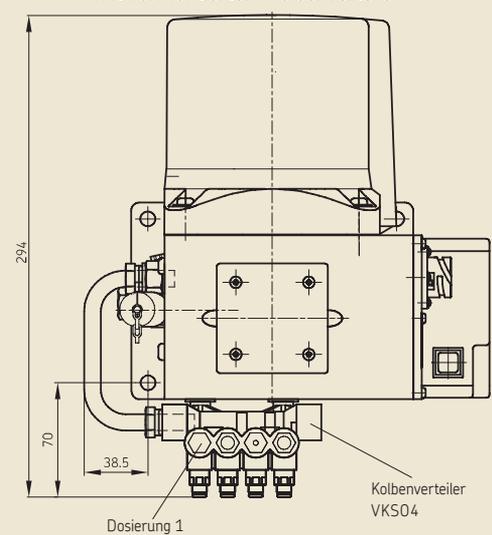

*) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung für Rohr $\varnothing 10$


1) Kupplungsmuffe für Befüllstutzen, **Bestell-Nr. 995-001-500** (gesondert zu bestellen)



Steckerbelegung KFB1

Kabelsatz **997-000-706** (gehört nicht zum Lieferumfang)

| Stift Nr. | Funktion | Aderfarbe |
|-----------|--------------------|-------------|
| 1 | 15 Plus-Potential | rot/schwarz |
| 2 | 31 Minus-Potential | braun |



Steckerbelegung KFB1-W / KFBS1(-W)

Kabelsatz **997-000-904** (gehört nicht zum Lieferumfang)

(für GGVS-Ausführung²⁾: 997-000-630 oder 997-000-650)

| Stift Nr. | Funktion | Aderfarbe |
|-----------|------------------------------|-------------|
| 1 | 31 Minus-Potential | braun |
| 2 | 15 Plus-Potential | rot/schwarz |
| 3 | DK Schmierung manuell | blau |
| 4 | SL2 Signalleuchte, ext. | rosa |
| 5 | ZDS+ Druckschalter, +Ausgang | schwarz |
| 6 | ZDS Druckschalter, Eingang | schwarz |
| 7 | SL1 Betriebsanzeigeleuchte | lila/grün |

2) GGVS = Gefahrgutverordnung Straße

Der Bestell-Nr. ist der Schlüssel für die Spannung hinzuzufügen:

12 VDC: Bestellschlüssel **912**

24 VDC: Bestellschlüssel **924**

Bestellbeispiel für Kompakt-Aggregat ohne Verteiler:

KFB1 in 24 VDC, **Bestell-Nr. KFB1+924**

Bestellbeispiel für Kompakt-Aggregat mit 4-stelligem Kolbenverteiler:

KFB1 in 24 VDC mit VKS04 dosiert mit 0,2; 0,2; 0,2; 0,2 cm³ (ab Dosierung 1)

Bestell-Nr. KFB1-4-S1+924 (bei gleicher Dosierung von 0,2 cm³ festgelegt)

Bestellbeispiel für Kompakt-Aggregat mit 6-stelligem Kolbenverteiler:

KFB1 in 12 VDC mit VKS06 dosiert mit 0,1; 0,4; 0,2; 0,2; 0,4; 0,1 cm³

Bestell-Nr. KFB1-6-S..+912 (wird nach Auftragsingang festgelegt)

Kolbenverteiler, Baureihe VKSO (Nachschmierverteiler)

VKS02



VKS04



VKS06



Die Verteiler übernehmen die Verteilung und Dosierung des von der Pumpe geförderten Schmierstoffes an den einzelnen Schmierstellen unabhängig voneinander.

Austauschbare Dosiernippel ermöglichen die Anpassung an den Schmierstoffbedarf der Reibstelle.

Die Taktzahl, d.h. die Anzahl der Pumpenbetätigungen je Zeiteinheit des Schmier-systems, ermöglicht darüber hinaus eine weitere Abstimmung der Schmierstoffmenge je Reibstelle und der gesamten Anlage.

Die Schmierstoffförderung erfolgt unter dem Druck einer Speicherfeder erst nach Beendigung des Pumpenlaufs und damit der Druckentlastung.

Eine Manschette (Wechselventil) im Verteiler verschließt während des Förderhubes den Auslass zur Schmierstelle, sodass der Schmierstoff unter dem Kolben gespeichert wird. Tritt der Druckabfall im Hauptleitungsnetz ein, d.h., das Entlastungsventil der Pumpe öffnet, so gibt das Wechselventil die Austrittsöffnung frei.

Bei der Verlegung einer Anlage sind die Rohrleitungen und Verteiler so anzuordnen, dass im System vorhandene Luft von selbst über die Schmierstellen entweichen kann.


Hierzu müssen an einer für die Entlüftung der Gesamtanlage geeigneten Stelle Verteiler mit waagerechten oder nach oben führenden Auslässen vorgesehen werden.

Jedem Verteilerauslass nur eine Schmierstelle zuzuordnen.


Die Schmierstellenleitung (Verbindung: Verteiler – Schmierstelle) erst dann an die Schmierstellen anschließen, wenn nach wiederholtem Betätigen der Pumpe blasenfreier Schmierstoff aus den Rohrleitungen austritt. Längere Schmierstellenleitungen eventuell vorfüllen.

Die Dosiermenge ist an der Form des Dosiernippels und der Kennziffer erkennbar.

Dosiernippel

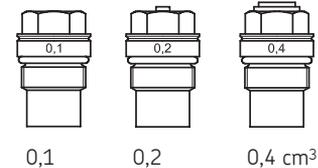


Aufbau und Funktion

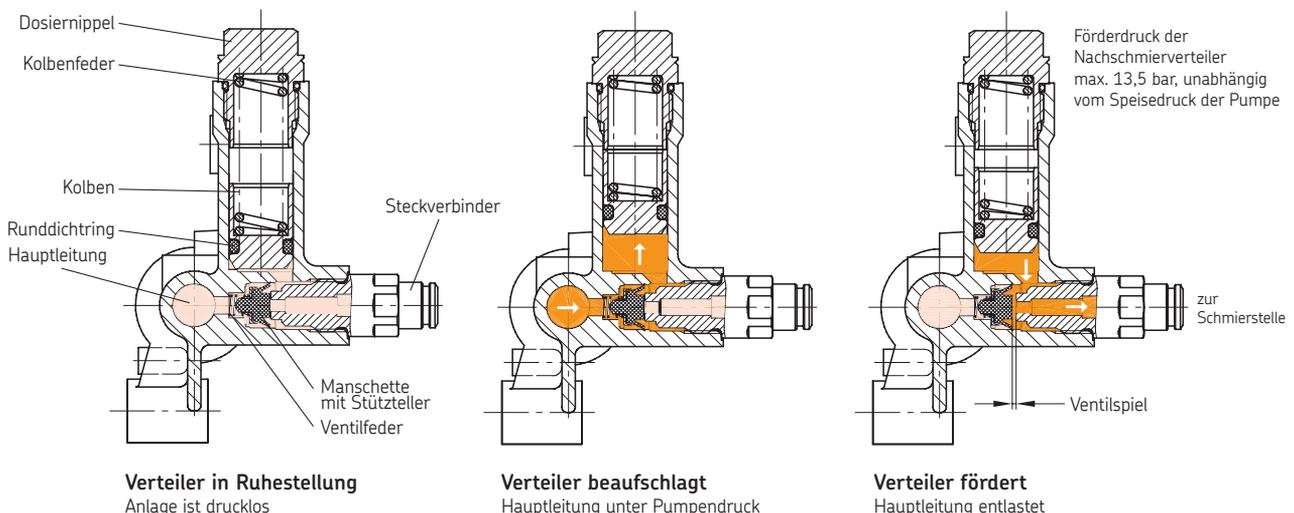


Kolbenverteiler, Baureihe VKSO (Nachschmierverteiler)


VKS02 ... Verteiler, 2-stellig

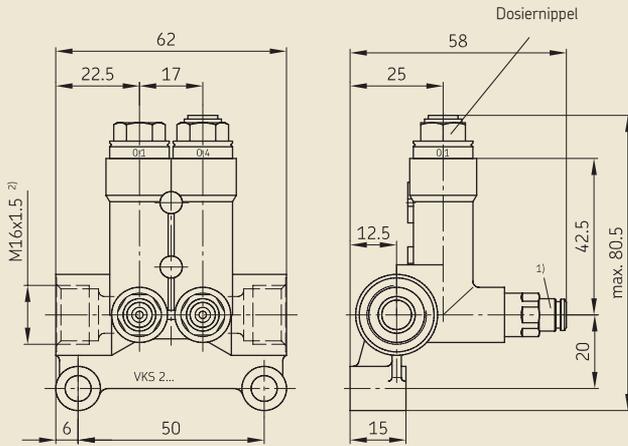

VKS04 ... Verteiler, 4-stellig

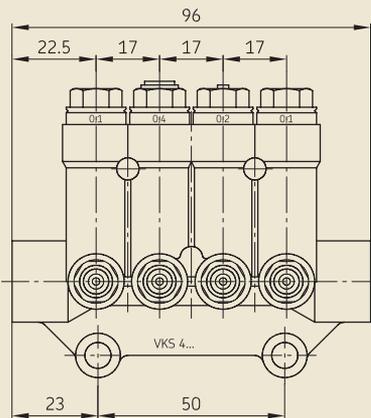

VKS06 ... Verteiler, 6-stellig

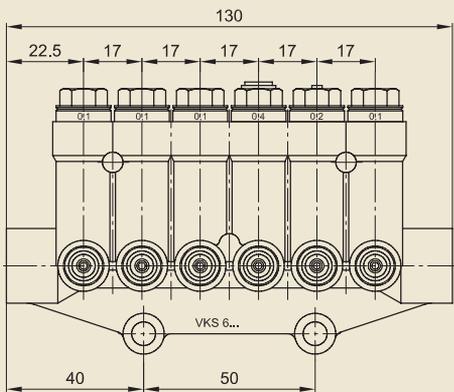


- 1) Steckverbinderanschluss für Kunststoffrohr $\varnothing 4$.
 2) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung für Rohr $\varnothing 10$

Die Kolbenverteiler werden nur mit Dosiernippeln montiert geliefert.

Die Steckverbindungen ermöglichen eine zeitsparende Montage der Schmierleitungen ohne Verwendung von Werkzeugen (siehe Seite 26).



| Bestell-Nr. | Schmierstellenanzahl |
|-------------|----------------------|
| VKS02 ... | 2 |
| VKS04 ... | 4 |
| VKS06 ... | 6 |

Bitte bei Verteilerbestellung gewünschte Dosiermenge (0,1; 0,2; 0,4 cm³) in entsprechender Reihenfolge angeben.



| Dosiernippel, mit Runddichtring für Dosiermenge | Bestell-Nr. |
|---|-------------|
| 0,1 cm ³ | VKU010-K |
| 0,2 cm ³ | VKU020-K |
| 0,4 cm ³ | VKU040-K |




Die Verbindung von Verteilern zu Verteilerleisten erfolgt mit dem Verbinder, Bestell-Nr. VKR2.U2

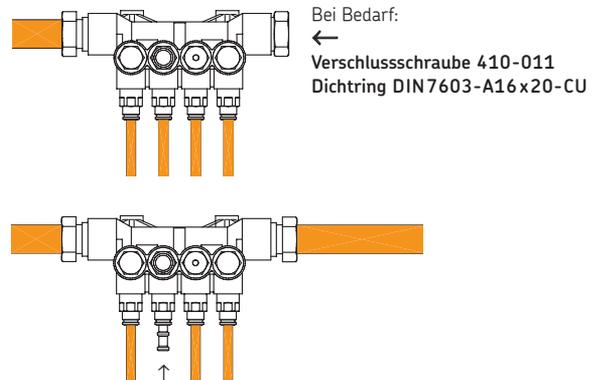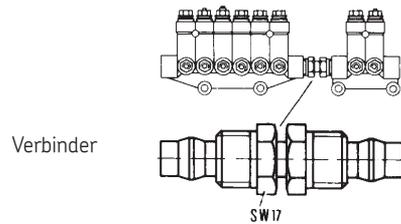

Einzelne Verteilerauslässe können mit Verschlussstift 450-204-002 verschlossen und damit stillgelegt werden. Andere Dosierungen werden hierdurch nicht beeinflusst.

Armaturen und Zubehör

Verschraubungen für Stahl- und Kunststoffrohr (Für Kunststoffrohr Einsteckhülse verwenden)

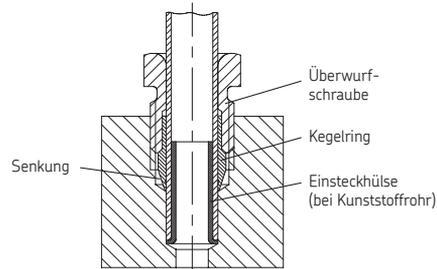

**Einsteckhülse
für Kunststoffrohr Kegelringe**

Überwurfschrauben



| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | d1 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|
| 4x0,85 | 404-603 | 404-611 | 404-612-MS | M8x1 |
| 6x1,25 | 406-613 | 406-611 | 406-612-MS | M10x1 |
| 8x1,25 | 408-603 | 408-611 | 408-612-MS | M14x1,5 |
| 10x1,5 | 410-603 | 410-611 | 410-612-MS | M16x1,5 |

Werkstoff: Messing

Montage

Überwurfschraube und Kegelring auf das Rohrende schieben. Bei Kunststoffrohr **vorher** Einsteckhülse einführen. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach max. 1 1/2 Umdrehungen weiterdrehen.

Anschlussstücke und zugehörige Flachdichtringe



| für Rohr- außen ø | Anschlussstücke Bestell-Nr. | d1 | d2 ¹⁾ | L1 | L2 | sw | Flachdichtringe Bestell-Nr. |
|----------------------|--------------------------------|---------|------------------|----|-----|----|--------------------------------|
| 4 | 404-044 *) | M8x1 | M8x1 | 46 | 6 | 11 | DIN7603-A8x11.5-CU |
| 4 | 404-063 | M8 | M8x1 | 22 | 8 | 11 | DIN7603-A8x11.5-CU |
| 4 | 404-006 | M10x1 | M8x1 | 18 | 7,5 | 14 | 504-019 |
| 4 | 404-007 | M10x1 | M8x1 | 24 | 6 | 11 | 504-019 |
| 4 | 404-164 | M14x1,5 | M8x1 | 18 | 9 | 17 | DIN7603-A14x18-CU |
| 6 | 406-004 | M10x1 | M10x1 | 18 | 7,5 | 14 | 504-019 |
| 6 | 406-166 | M16x1,5 | M10x1 | 19 | 9 | 19 | DIN7603-A16x20-CU |
| 6 | 406-054 | G1/4 A | M10x1 | 20 | 10 | 17 | 508-108 |
| 8 | 408-004 | M10x1 | M14x1,5 | 28 | 7,5 | 17 | 504-019 |
| 8 | 408-005 | M16x1,5 | M14x1,5 | 22 | 9 | 19 | DIN7603-A16x20-CU |
| 8 | 301-020 | G1/4 A | M14x1,5 | 23 | 10 | 17 | 508-108 |

Werkstoff
Anschlussstücke:
Stahl, Oberfläche verzinkt
Flachdichtringe: Kupfer


Achtung!
Flachdichtringe sind
gesondert zu bestellen!

¹⁾ Anschlussgewinde mit Senkung
für lötlöse Rohrverschraubung
*) extra lang

Armaturen und Zubehör

Anschlussstücke mit kegeligem Gewinde

zum Einschrauben in Schmierstellengewinde ohne Dichtfläche



| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | d1 ²⁾ | d2 | L1 | L2 | sw |
|----------------------|-------------|------------------|---------------------|------|-----|----|
| 4 | 404-662K | M6 keg | M8x1 ¹⁾ | 19 | 5 | 11 |
| 4 | 404-663K | M6 keg | M8x1 ¹⁾ | 20 | 6 | 11 |
| 4 | 404-673K | M6x0,75 keg | M8x1 ¹⁾ | 20 | 6 | 11 |
| 4 | 404-047K | M7 keg | M8x1 ¹⁾ | 20 | 6 | 11 |
| 4 | 404-003K | M8x1 keg | M8x1 ¹⁾ | 17 | 7,4 | 11 |
| 4 | 404-045 | M8x1 keg | M8x1 ¹⁾ | 62,5 | 7,4 | 11 |
| 4 | 404-006K | M10x1 keg | M8x1 ¹⁾ | 16 | 7,4 | 11 |
| 4 | 401-004-512 | M10x1 keg | M8x1 | 25 | 7,4 | 11 |
| 4 | 404-050 | *) | M8x1 ¹⁾ | 18 | 5,2 | 11 |
| 4 | 853-460-000 | *) | M8x1 ¹⁾ | 46 | 5,2 | 11 |
| 4 | 404-040K | R1/8 keg | M8x1 ¹⁾ | 16 | 6 | 11 |
| 4 | 404-040K-US | 1/8 NPTF | M8x1 ¹⁾ | 20 | 6,7 | 11 |
| 4 | 404-054K | R1/4 keg | M8x1 ¹⁾ | 14 | 9 | 14 |
| 4 | 404-072 | 1/4-28 UNF | M8x1 ¹⁾ | 20 | 5,6 | 11 |
| 4 | 401-004-903 | 1/4 BSF | M8x1 ¹⁾ | 20 | 5 | 11 |
| 4 | 401-004-904 | 3/16 BSF | M8x1 ¹⁾ | 18 | 5 | 11 |
| 4,5 | 406-004K-S1 | M10x1 | M10x1 ¹⁾ | 23 | 7,4 | 13 |
| 4,5 | 406-004K-S2 | M10x1 keg | M10x1 | 18 | 7 | 13 |
| 4,5 | 456-004K-S2 | R1/8 keg | M10x1 | 18 | 6 | 13 |
| 4,5 | 401-019-691 | R1/8 keg | G1/8 | 23 | 7,5 | 14 |
| 6 | 406-004K | M10x1 keg | M10x1 ¹⁾ | 23 | 7,4 | 14 |
| 6 | 406-035K | M10x1 keg | M10x1 | 40 | 8 | 14 |

Anschlussstücke mit kegeligem Zapfengewinde werden ohne Dichtring verwendet, da kegelige Gewinde selbstdichtend sind. Das Anbringen von Dichtflächen an den Einschraubbohrungen ist deshalb nicht erforderlich.


Werkstoff: Stahl,
Oberfläche verzinkt

¹⁾ Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

²⁾ Zapfengewinde nach DIN 158 keg kurz, bzw. nach DIN 2999

*) Selbstformgewinde für Bohrung ø 7,6

Anschlussstücke

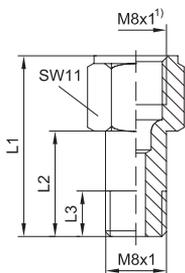

| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | L1 | L2 | L3 |
|----------------------|-------------|----|----|----|
| 4 | 404-004 | 24 | 14 | 6 |
| 4 | 404-005 | 32 | 22 | 5 |


Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt

¹⁾ Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung


Armaturen und Zubehör

Winkelstück

A

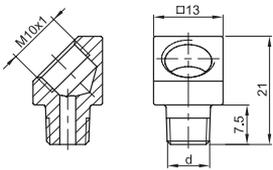



B

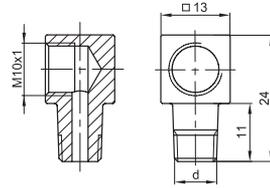

| Bestell-Nr. | d | Ausführung |
|-------------|-----------|------------|
| 406-145K | M8x1 keg | A |
| 406-045K | M10x1 keg | A |
| 406-089K | M8x1 keg | B |
| 406-090K | M10x1 keg | B |

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt

Verschlusschrauben und zugehörige Flachdichtringe




| Verschlusschrauben | | Flachdichtringe | |
|--------------------|---------|--------------------|--|
| Bestell-Nr. | d1 | Bestell-Nr. | |
| 404-011 | M8x1 | DIN7603-A8x11.5-CU | |
| 408-011 | M14x1,5 | DIN7603-A14x18-CU | |
| 410-011 | M16x1,5 | DIN7603-A16x20-CU | |

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt

Werkstoff: Kupfer
Achtung!
Flachdichtringe sind
gesondert zu bestellen!


Verschlussstift für Steckverbinder Rohrø 4

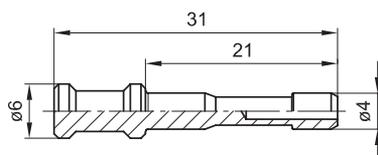

| Bestell-Nr. | Werkstoff |
|-------------|-----------|
| 450-204-002 | Messing |


Kniestücke mit kegeligem Gewinde

zum Einschrauben in Schmierstellengewinde ohne Dichtfläche
Kniestücke mit kegeligem Zapfengewinde werden ohne Dichtring verwendet, da kegelige Gewinde selbstdichtend sind.
Das Anbringen von Dichtflächen an den Einschraubbohrungen ist deshalb nicht erforderlich.




| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | d1 |
|----------------------|-------------|-----------|
| 4 | 504-200K | M6 keg |
| 4 | 504-201K | M8x1 keg |
| 4 | 504-202K | M10x1 keg |
| 4 | 514-018K-S1 | R1/8 keg |

Werkstoff: Messing

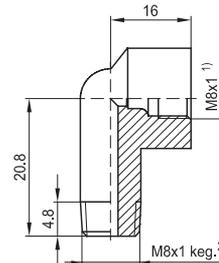

| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------|-------------|-----------|
| 4 | 504-211K | Messing |



| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------|-------------|-------------------------------|
| 4 | 504-050 | Stahl, Oberfläche verzinkt |


1) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

2) Zapfengewinde nach DIN 158 keg. kurz, bzw. nach DIN 2999

Armaturen und Zubehör

Schwenkverschraubungen


Knieform

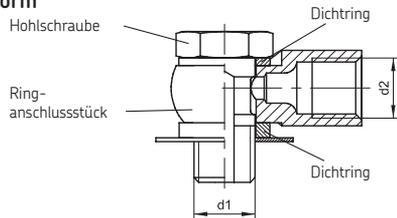

für Rohr-
außen \emptyset

| | Bestell-Nr. | d1 | d2 ¹⁾ |
|----|----------------|---------|------------------|
| 4 | 504-401 | M8x1 | M8x1 |
| 6 | 506-140 | M10x1 | M10x1 |
| 6 | 506-214 | G1/4 A | M10x1 |
| 6 | 506-145 | M16x1,5 | M10x1 |
| 8 | 508-145 | M16x1,5 | M14x1,5 |
| 10 | 510-024 | G1/4 A | M16x1,5 |
| 10 | 510-145 | M16x1,5 | M16x1,5 |


L-Form

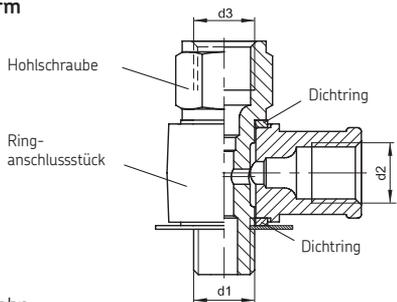

für Rohr-
außen \emptyset

| | Bestell-Nr. | d1 | d2 ¹⁾ | d3 ¹⁾ |
|----------|----------------|---------|------------------|------------------|
| 4 | 504-114 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 6 | 506-114 | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| 6 und 10 | 506-346 | M16x1,5 | M10x1 | M16x1,5 |
| 10 und 8 | 508-346 | M16x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 |
| 10 | 510-343 | G1/4 A | M16x1,5 | M16x1,5 |
| 10 | 510-344 | M16x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| 10 und 6 | 510-346 | M16x1,5 | M16x1,5 | M10x1 |

Drehgelenk

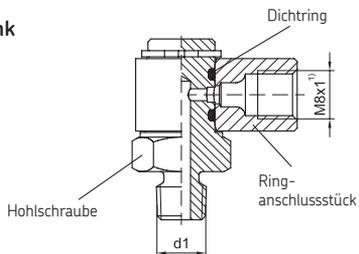

für Rohr-
außen \emptyset

| | Bestell-Nr. | d1 |
|---|--------------------|-----------|
| 4 | 405-549-049 | M8x1 keg |
| 4 | 405-551-049 | M10x1 keg |


Schwenkwinkel: 360°

Frequenz: ca. 1 Bewegung/min bei max. Schwenkwinkel

¹⁾ Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung


Steckverbinder, lösbar

Anschlussstücke

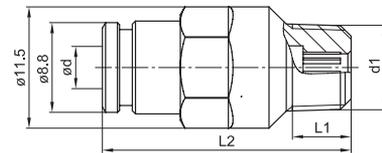


| Bestell-Nr. | Rohr \emptyset d | d1 | L1 | L2 |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----|------|
| 451-004-462-VS | 4 | M6 keg | 5,5 | 25,8 |
| 451-004-498-VS | 4 | M8x1 keg | 5,5 | 23,3 |
| 451-004-518-VS | 4 | M10x1 keg | 5,5 | 22,8 |
| 404-673K-V1-VS | 4 | 1/4-28 SAE LT | 5,1 | 26,3 |
| 404-040K-V1-VS | 4 | 1/8 NPTF | 8 | 24,8 |

Schwenkverschraubungen

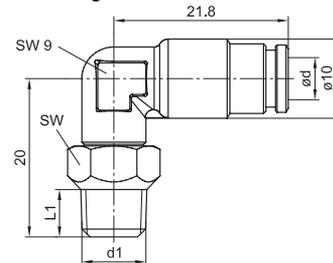

| Bestell-Nr. | Rohr \emptyset d | d1 | L1 | sw |
|-----------------------|--------------------|-----------|----|----|
| 455-546-048-VS | 4 | M6 keg | 6 | 10 |
| 455-529-048-VS | 4 | M8x1 keg | 6 | 10 |
| 455-531-048-VS | 4 | M10x1 keg | 6 | 12 |

Kniestücke

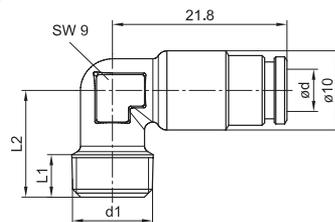

| Bestell-Nr. | Rohr \emptyset d | d1 | L1 | L2 |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----|------|
| 453-004-471-VS | 4 | M6 keg | 6 | 14 |
| 504-201-VS | 4 | M8x1 keg | 6 | 13,5 |
| 504-202-VS | 4 | M10x1 keg | 6 | 13,5 |
| 514-018-VS | 4 | R1/8 keg | 7,5 | 15 |
| 504-200K-V1-VS | 4 | 1/4-28 SAE LT | 5,1 | 15,5 |
| 514-018K-V1-VS | 4 | 1/8 NPTF | 7 | 15 |


Schutzkappe für Steckverbinder Rohr \emptyset 4,

Bestell-Nr. 898-110-077.

Rohrabschneider mit Formung der Krallnut für Steckverbinder,
Bestell-Nr. 169-000-336.

Armaturen und Zubehör


Rohrverbinder

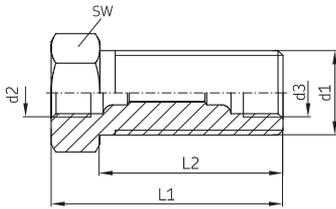


| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | d1 | d2 1) | d3 1) | L1 | L2 | sw |
|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|----|----|----|
| 4 | 404-008 | M14x1,5 | M8x1 | M8x1 | 27 | 19 | 17 |
| 4 | 404-009* | M14x1,5 | M8x1 | M8x1 | 38 | 30 | 17 |
| 6 | 406-008 | M14x1,5 | M10x1 | M10x1 | 30 | 20 | 17 |
| 8 | 408-008 | M20x1,5 | M14x1,5 | M14x1,5 | 40 | 28 | 24 |
| 10 | 410-008 | M20x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 42 | 27 | 24 |

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt

* Besonders lange Ausführung für Doppelrahmen.

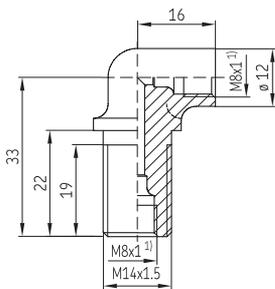


| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------|----------------|-----------|
| 4 | 504-103 | Messing |

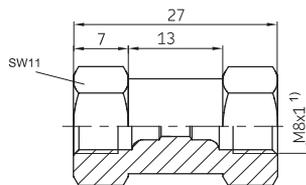


| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| 4 | 404-010 | Stahl, Oberfläche verzinkt |

für Steckverbinder

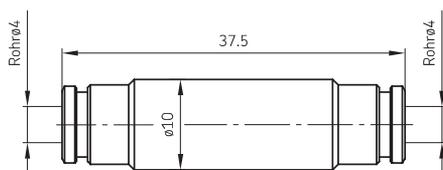


| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. |
|----------------------|-----------------------|
| 4 | 454-504-041-VS |

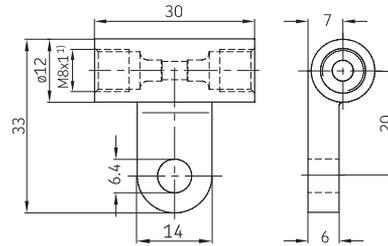


| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. |
|----------------------|--|
| 4 | 504-004 1 Befestigungsbohrung |
| 4 | 504-040 2 Befestigungsbohrungen |

Werkstoff: Zink-Druckguss

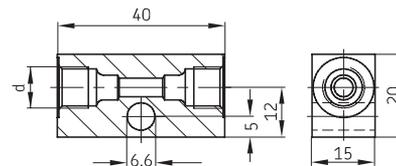

| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | d 1) |
|----------------------|---------------|---------|
| 6 | DAR506 | M10x1 |
| 8 | DAR508 | M14x1,5 |

Werkstoff: Al-Legierung

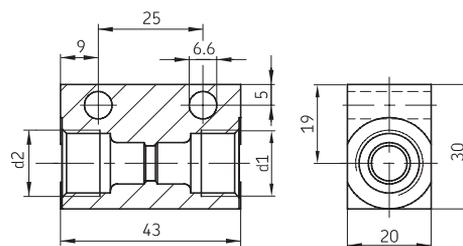

| für Rohr- außen ø | Bestell-Nr. | d1 1) | d2 1) |
|----------------------|------------------|---------|---------|
| 10 | DAR510 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| 8 und 10 | DAR510-S1 | M14x1,5 | M16x1,5 |


Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt

1) Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

Armaturen und Zubehör


Rohrverbinder

Doppel-Rohrverbinder

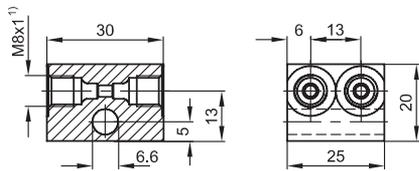


| für Rohr- außen \varnothing | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 4 | DAR524 | Stahl, Oberfläche verzinkt |

Dreifach-Rohrverbinder

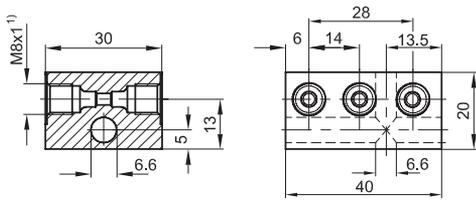

| für Rohr- außen \varnothing | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 4 | DAR534 | Stahl, Oberfläche verzinkt |

T-Stück

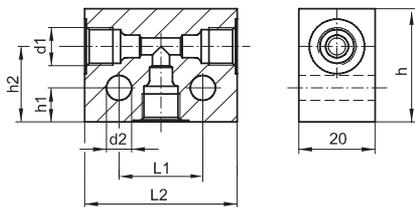


| für Rohr- außen \varnothing | Bestell-Nr. | d1 ¹⁾ | d2 | L1 | L2 | h | h1 | h2 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 6 | DAT506 * | M10x1 | 6,6 | 22 | 40 | 30 | 9 | 20 |
| 8 | DAT508 * | M14x1,5 | 6,6 | 32 | 50 | 40 | 9 | 29 |
| 10 | DAT510 ** | M16x1,5 | 7 | 25 | 52 | 40 | 15 | 29 |

Werkstoff: * Al-Legierung; ** Stahl, Oberfläche verzinkt


¹⁾ Anschlussgewinde mit Senkung für lötlöse Rohrverschraubung

T-Stück

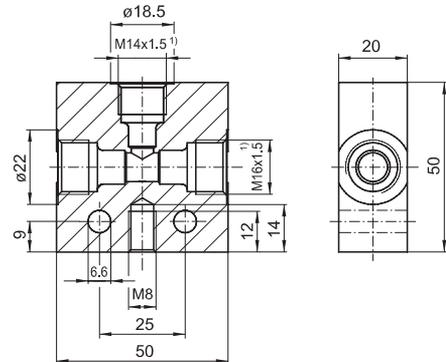


| für Rohr- außen \varnothing | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 (2x) und 8 (1x) | DAT510-S1 | Stahl, Oberfläche verzinkt |

T-Stück

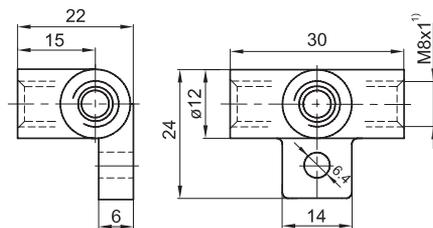

| für Rohr- außen \varnothing | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | 504-045 | Zink-Druckguss |


Kreuzstück

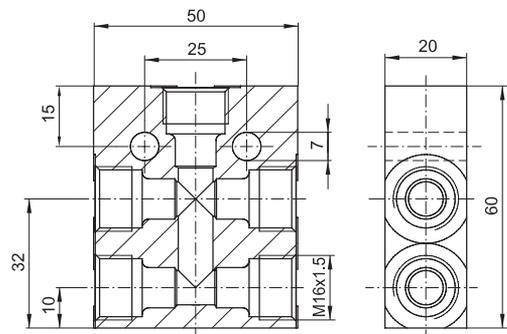


| für Rohr- außen \varnothing | Bestell-Nr. | Werkstoff |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | DAK510-S1 | Stahl, Oberfläche verzinkt |

Armaturen und Zubehör


Montagewinkel für Verteilerbefestigung

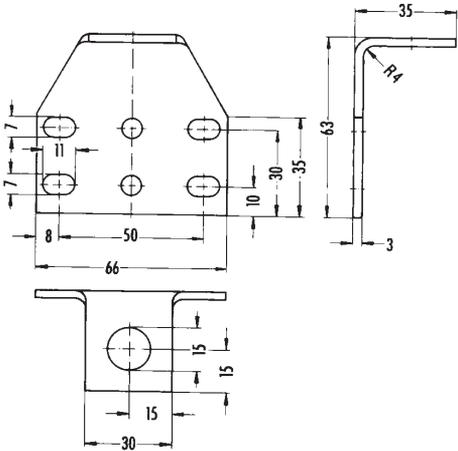


Bestell-Nr. Werkstoff
881-260-020 Stahl, Oberfläche verzinkt

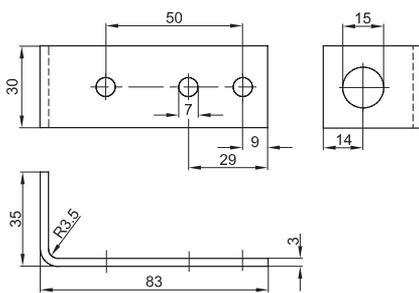



Bestell-Nr. Werkstoff
881-280-006 Stahl, Oberfläche verzinkt

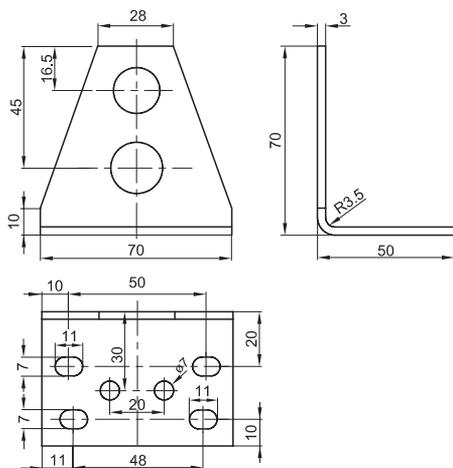


Bestell-Nr. Werkstoff
881-280-007 Stahl, Oberfläche verzinkt

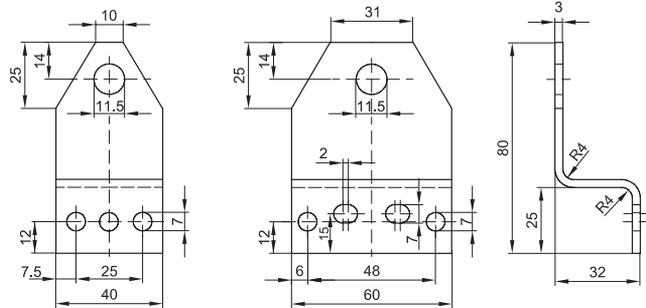

Bestell-Nr. Werkstoff
881-280-008 **881-280-009** Stahl, Oberfläche verzinkt

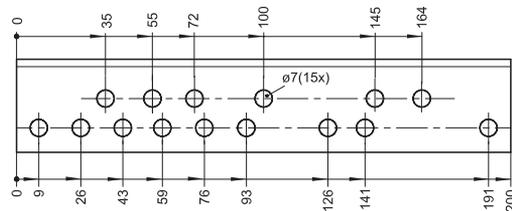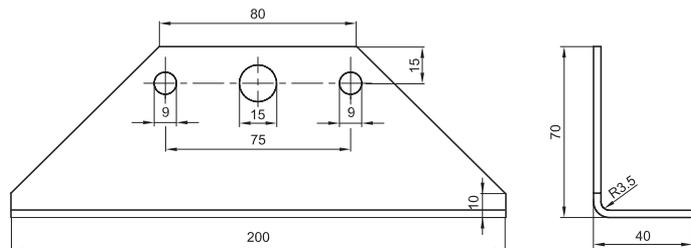

Bestell-Nr. Werkstoff
881-290-110 Stahl, Oberfläche verzinkt

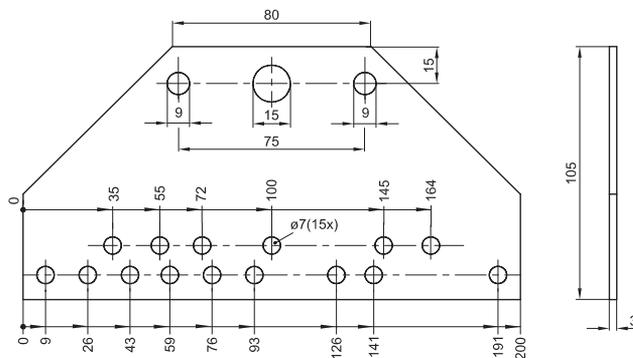


Bestell-Nr. Werkstoff
881-290-111 Stahl, Oberfläche verzinkt

Armaturen und Zubehör


Pumpenhalteblech für Anlagen mit Zahnradpumpen-Aggregate KFU und Kolbenpumpen PEF

Bestell-Nr. 995-002-140

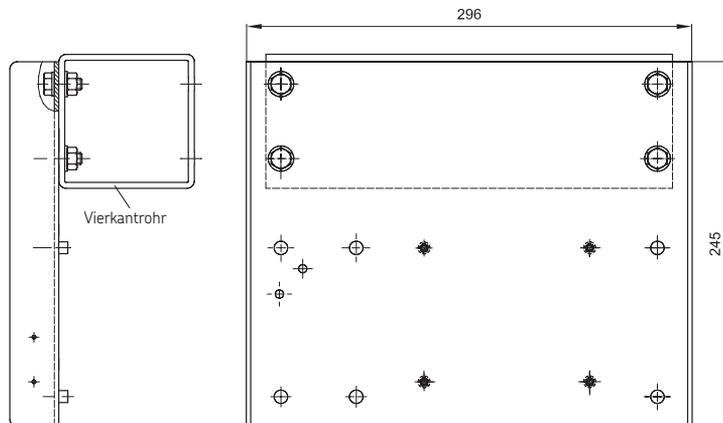


Konsole für Anlagen mit Zahnradpumpen-Aggregate KFU

Bestell-Nr. 881-290-450

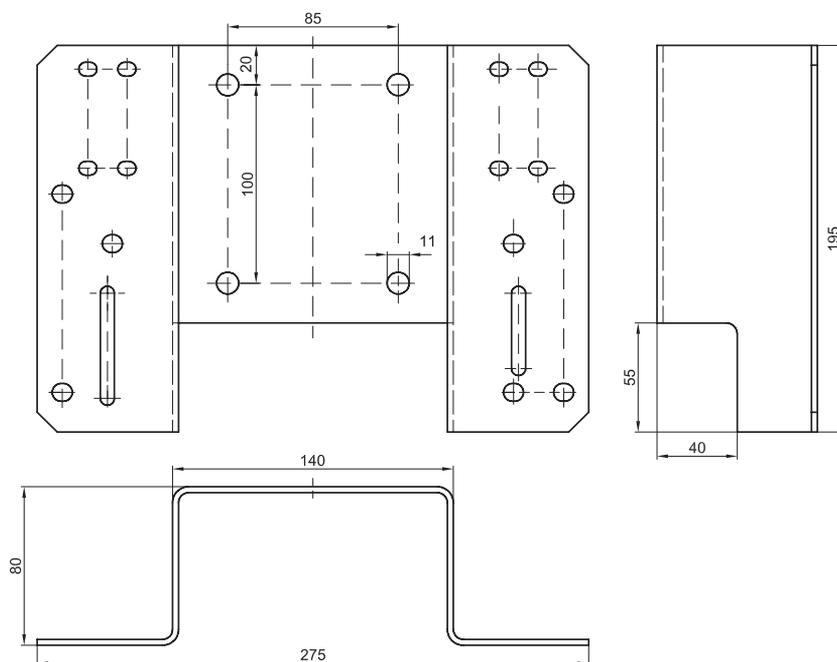

Armaturen und Zubehör


Befestigungsschrauben

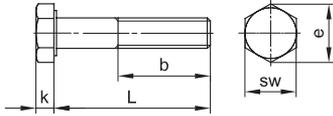

Sechskantschrauben

| Bestell-Nr. | L | b | k | sw | e |
|------------------|----|----|-----|----|------|
| DIN933-M6x20-8.8 | 20 | 20 | 4 | 10 | 11,1 |
| DIN933-M6x25-8.8 | 25 | 25 | 4 | 10 | 11,1 |
| DIN931-M6x30-8.8 | 30 | 18 | 4 | 10 | 11,1 |
| DIN933-M6x35-8.8 | 35 | 35 | 4 | 10 | 11,1 |
| DIN931-M6x40-8.8 | 40 | 18 | 4 | 10 | 11,1 |
| DIN933-M6x45-8.8 | 45 | 45 | 4 | 10 | 11,1 |
| DIN931-M6x55-8.8 | 55 | 18 | 4 | 10 | 11,1 |
| DIN933-M8x25-8.8 | 25 | 25 | 5,5 | 13 | 14,4 |
| DIN933-M8x35-8.8 | 35 | 35 | 5,5 | 13 | 14,4 |

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt

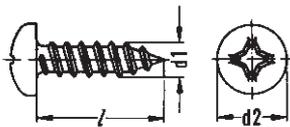


Blechschraben

| Bestell-Nr. | l | d1 | d2 |
|-------------------|-----|-----|-----|
| DIN7981-B4.2x9.5 | 9,5 | 4,2 | 8,2 |
| DIN7981-BZ4.8x9.5 | 9,5 | 4,8 | 9,5 |
| DIN7981-BZ4.8x13 | 13 | 4,8 | 9,5 |

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt


Schraubensicherungen

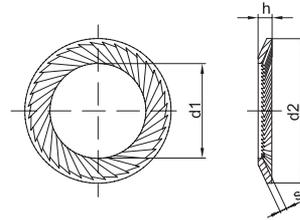

| Bestell-Nr. | für Schraube | d1 | d2 | s | h |
|-------------|--------------|-----|----|-----|-----|
| 650-050 | BZ 4,8 | 5,3 | 9 | 0,6 | 0,9 |
| 650-060 | M6 | 6,4 | 10 | 0,7 | 0,9 |
| 650-080 | M8 | 8,4 | 13 | 0,8 | 1,2 |
| 650-140 | M14 | 15 | 22 | 1,2 | 1,8 |
| 650-160 | M16 | 17 | 24 | 1,3 | 1,9 |
| 650-200 | M20 | 21 | 30 | 1,5 | 2,2 |

Werkstoff: Federstahl


Karoseriescheiben

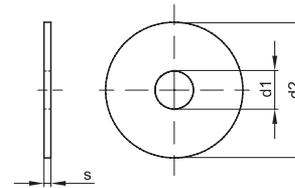

| Bestell-Nr. | d1 | d2 | s |
|-------------|-----|----|-----|
| 821-400-006 | 6,6 | 28 | 2 |
| 821-400-010 | 8,4 | 30 | 1,5 |

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt


Muttern

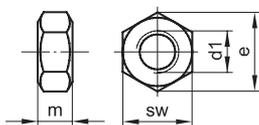

| Bestell-Nr. | d1 | m | sw | e |
|------------------|----------|-----|----|------|
| DIN934-M6-8 | M6 | 5 | 10 | 11,5 |
| DIN934-M8-8 | M8 | 6,5 | 13 | 14,4 |
| DIN936-M14x1.5-5 | M14x1,58 | | 22 | 25,4 |
| DIN936-M16x1.5-5 | M16x1,58 | | 24 | 27,7 |
| DIN936-M20x1.5-5 | M20x1,59 | | 30 | 34,6 |

Werkstoff: Stahl, Oberfläche verzinkt


Befestigungssockel

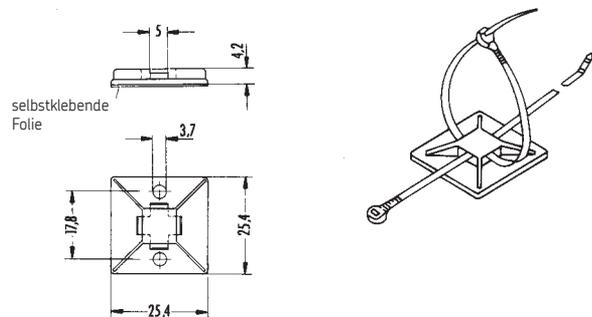

Bestell-Nr. 179-990-186


Armaturen und Zubehör

Befestigungsschellen

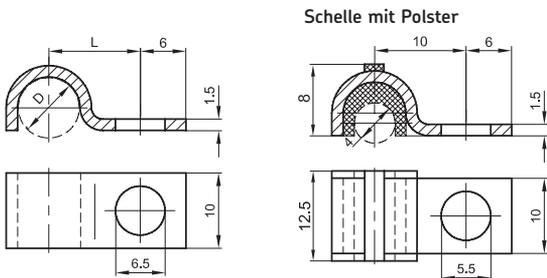


| für Rohr- außenø D | Bestell-Nr. | L | für Rohr- außenø | Bestell-Nr. |
|-----------------------|-------------|----|---------------------|-------------|
| 4 | 604-001-A | 9 | 4 | 604-111 |
| 6 | 606-010-A | 10 | | |
| 8 | 608-001-A | 12 | | |
| 10 | 610-001-A | 13 | | |

Werkstoff: Flusstahl, Oberfläche verzinkt




| für Rohr- außenø | Bestell-Nr. | Rohranzahl | Werkstoff |
|---------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 4 | 604-002-A | 2 | Flusstahl, Oberfläche verzinkt |

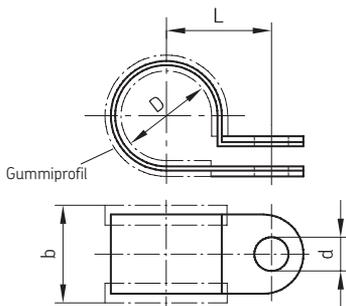


| für Rohr- außenø D | Bestell-Nr. | d | b | L |
|-----------------------|-------------|------|------|------|
| 6 | 941-206-104 | 5,2 | 15 | 11 |
| 6 | 941-206-108 | 6,4 | 18,5 | 14,2 |
| 8 | 941-208-104 | 6,4 | 18,5 | 15,2 |
| 9 | 941-209-104 | 5,2 | 15 | 12,5 |
| 12 | 941-212-104 | 6,4 | 18,5 | 17,2 |
| 13 | 941-213-104 | 6,4 | 18,5 | 17,7 |
| 15 | 941-215-104 | 6,4 | 18,5 | 18,7 |
| 17 | 941-217-104 | 5,2 | 15 | 16,5 |
| 20 | 941-220-104 | 6,4 | 18,5 | 21,2 |
| 22 | 941-222-100 | 6,4 | 18,5 | 22,2 |
| 27 | 941-227-104 | 10,2 | 31 | 31 |

Distanzring

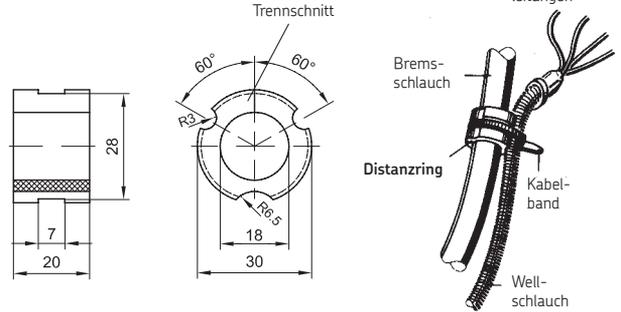

| Bestell-Nr. | Werkstoff |
|-------------|------------------------------|
| 898-210-061 | CR (Chlorbutadien-Kautschuk) |

Kabelband

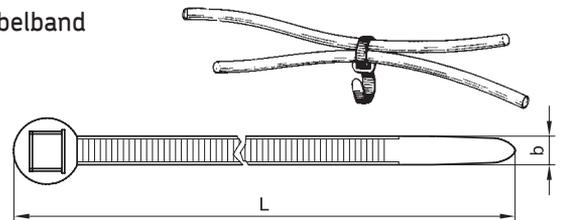


| Bestell-Nr. | L | b | Werkstoff |
|-------------|-----|-----|-----------|
| 898-610-000 | 197 | 4,9 | |
| 898-710-000 | 302 | 4,9 | Polyamid |
| 898-710-001 | 360 | 7,5 | |

Für Automatikzange:



| Bestell-Nr. | einzel Bestell-Nr. | Werkstoff |
|-------------|-----------------------|-----------|
| 898-510-002 | 898-510-000 | Polyamid |


Verbinder für VKSO-Verteiler

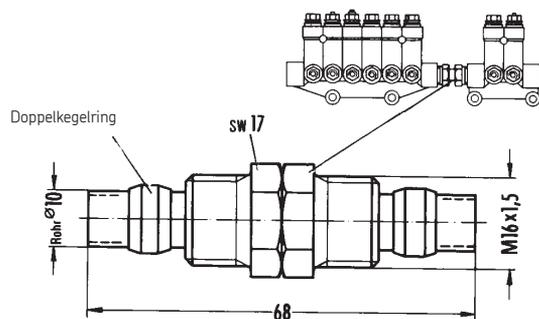

| Bestell-Nr. |
|-------------|
| VKR2.U2 |

Armaturen und Zubehör

Rohrleitungen

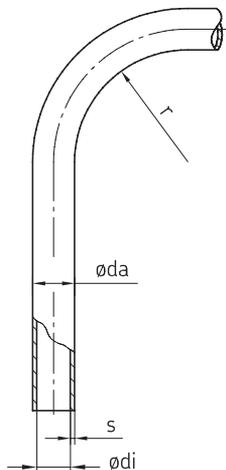

Stahlrohr, verzinkt

| Bestell-Nr. | øda | s | ødi | kleinster Biegeradius r | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | mit Runddorn gebogen | mit Profilrolle gebogen |
| WV-R04x0.7VERZI | 4 | 0,7 | 2,6 | 6 | – |
| WV-R06x0.7VERZI | 6 | 0,7 | 4,6 | 22 | 16 |
| WV-R08x0.7VERZI | 8 | 0,7 | 6,6 | 42 | 22 |
| WV-R010x0.7VERZI | 10 | 0,7 | 8,6 | 71 | 27 |
| Diesel Einspritzrohr | | | | | |
| DIN73000A2-6ST30AL | 6 | 2,0 | 2,0 | 22 | 16 |

Kunststoffrohr WVN715, weichmacherfrei/halbstarr nach DIN 73 378

| Bestell-Nr. | øda | s | ødi | kleinster Biegeradius r | Zuläss. | Berst- druck (bar) |
|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Betriebs- druck (bar) | |
| WVN715-R010x1.5+A89 | 10 | 1,5 | 7 | 89 | 47 | 141 |

Farbe: schwarz

Kunststoffrohr WVN716, flexibel nach DIN 73 378

| Bestell-Nr. | øda | s | ødi | kleinster Biegeradius r | Zuläss. | Berst- druck (bar) |
|-------------------|-----|------|-----|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Betriebs- druck (bar) | |
| * WVN716-R04x0.85 | 4 | 0,85 | 2,3 | 38 | 36 | 108 |
| WVN716-R06x1.25 | 6 | 1,25 | 3,5 | 63 | 35 | 105 |
| WVN716-R010x2 | 10 | 2 | 6 | 60 | 34 | 102 |

*) Das Kunststoffrohr WVN716-R04x0.85 kann in verschiedenen Farben und auch mit Fließfett der NLGI-Klassen 000, 00 oder 0 gefüllt geliefert werden.

Hierfür gelten Schlüsselangaben, die der Bestell-Nr. zuzufügen sind:

| Farben-Schlüssel | Farben-Schlüssel – Rohr mit Fließfett gefüllt |
|-----------------------------------|--|
| A 87 = grün | AF 1 = naturfarben |
| A 88 = rot | AF 4 = braun |
| A 89 = schwarz | AF 6 = schwarz |
| A 90 = braun | AF 7 = rot |
| ohne Schlüsselangabe: naturfarben | AF 8 = grün |

Bestell-Beispiele

Kunststoffrohr WVN716-R04x0.85, Farbe schwarz, 5 m lang:

Bestell-Nr. WVN716-R04x0.85+A89, 5 m

Kunststoffrohr WVN716-R04x0.85, Farbe grün, mit Fließfett der NLGI-Klasse 000, 00 oder 0 gefüllt, 8 m lang:

Bestell-Nr. WVN716-R04x0.85+AF8, 8 m


Wichtiger Hinweis!

Für Kunststoffrohr sind Rohrverschraubungen nur mit Einsteckhülse zu verwenden.

Armaturen und Zubehör

Schlauchleitungen für Hauptleitungen

(Verbindung: Pumpe - Verteiler)

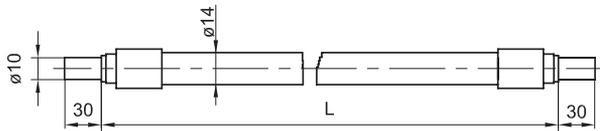


| L +5 | Bestell-Nr. | Rohr- außenø | Schlauchø | Gewinde der Überwurfschraube |
|------|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 580 | SLH10-580 | | | |
| 650 | SLH10-650 | 10 | 14 | M16x1,5 |
| 1600 | SLH10-1600 | | | |

Werkstoff Schlauchseele: PA 11/12 oder PE-E
 Druckträger: 1 Klöppellage hochreißfester
 Synthefaser
 Oberdecke: PA 11/12
 Kegelringe 410-611 und Überwurfschrauben 410-612-MS
 gesondert bestellen.

Mehradrige Schlauchleitung

(Verbindung: Verteiler - Schmierstelle)

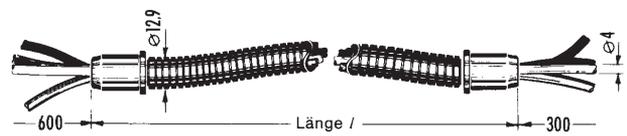

| l +5 | Bestell-Nr. | Schlauchø |
|------|-------------|-----------|
| 580 | 774-580 | 12,9 |
| 960 | 774-960 | |


Werkstoff Schutzschlauch: Polyamid PA 6
 Kunststoffrohre: Polyamid PA 11 oder PA 12, flexibel
 4 Farben: grün, schwarz, rot, braun

Schlauchleitungen für Schmierstellenleitungen

(Verbindung: Verteiler - Schmierstelle)

Achtung!

**Diese Schlauchleitungen dürfen nicht als
 Hauptschlauchleitungen verwendet werden.**

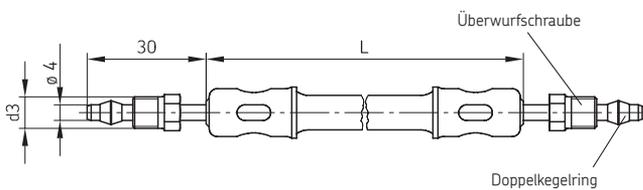


| L +5 | Bestell-Nr. | Rohr- außenø | Schlauchø | d3 |
|------|-------------|-----------------|-----------|------|
| 220 | 734-220-K | | | |
| 260 | 734-260-K | 4 | 8,8 | M8x1 |
| 300 | 734-300-K | | | |
| 340 | 734-340-K | | | |

Komplett mit Überwurfschrauben und Doppelkegelringen

Werkstoff Schlauch: Ölfester Innen- und Außengummi mit
 geflochtener Kunstseideneinlage.
 Rohrenden: Stahlrohr.
 Rohrenden unlösbar mit dem Schlauch
 verbunden


Schutzwendel

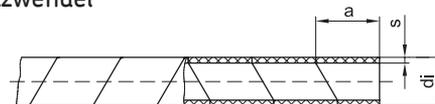

| Bestell-Nr. | di | s | a | |
|-------------|-----|-----|----|----------------------|
| 982-760-061 | 4 | 1 | 10 | Bei Bestellung Länge |
| 982-760-121 | 8,5 | 1,5 | 10 | (bis 25 m) angeben |

Werkstoff: Polyethylen weich, Farbe schwarz

Wellschlauch

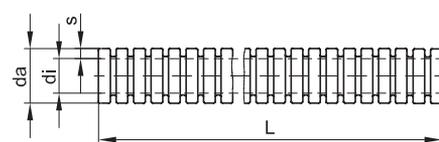


| Bestell-Nr. | Nennweite | da x s | di | Länge L *) |
|-------------|-----------|------------|------|-------------------|
| 982-760-070 | 4 | 7 x 1,25 | 4 | bis max. 100 m *) |
| 982-760-120 | 8 | 11,7 x 1,6 | 8,4 | |
| 982-760-130 | 10 | 12,9 x 1,5 | 10 | bis max. 50 m *) |
| 982-760-160 | 12 | 15,7 x 1,7 | 12,3 | |

Werkstoff: Polyamid 6; Farbe schwarz

*) Länge bei Bestellung angeben

Schlauchtüllen


für Wellschlauch 982-760-130 (Nennweite 10)

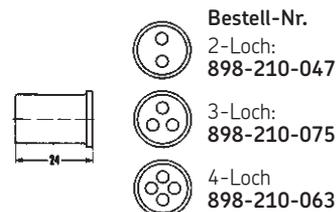


Bestell-Nr.
 2-Loch:
898-210-047
 3-Loch:
898-210-075
 4-Loch
898-210-063

Armaturen und Zubehör

Rohrabschneider

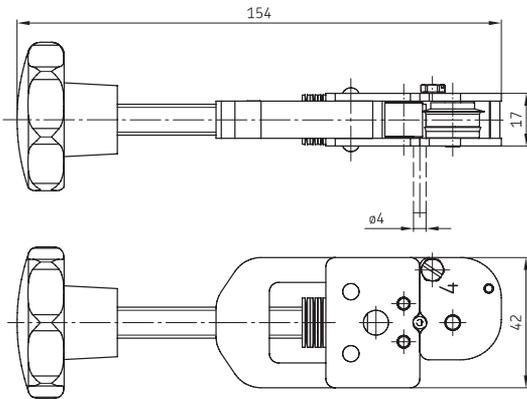

mit Formung der Krallnut für Steckverbinder Rohr \varnothing 4
Bestell-Nr. 169-000-336

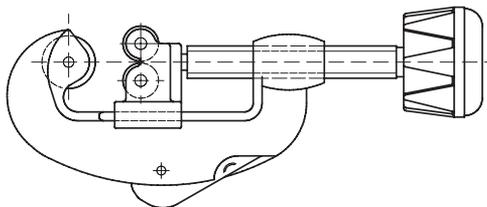


Bestell-Nr. 169-000-301

Bestell-Nr. für Ersatz-Schneidradchen: **844-300-001**

Rohrschere für Kunststoffrohr

Bestell-Nr. 169-000-090


Impulsventil

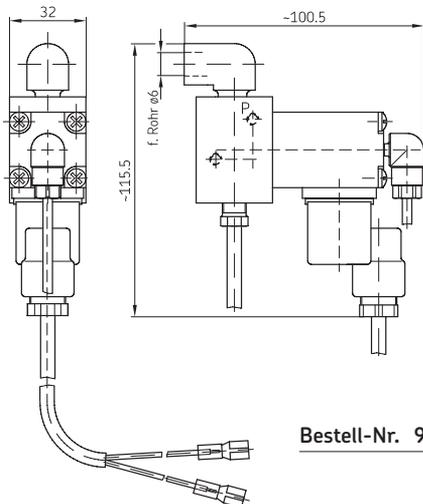

Hinweis:
 Impulsventil ist nur
 mit Steuergerät
 IG476-2 oder IG476-3
 zu verwenden.

Bestell-Nr. 995-800-166


Magnetventil

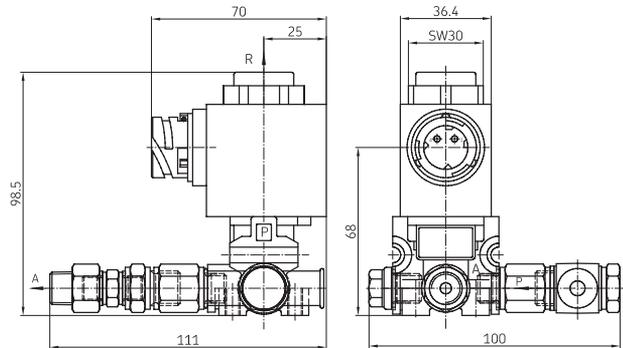

Bestell-Nr. 995-800-550

Schutzart IP 65
 Umgebungstemperatur -40 bis +80 °C
 Durchfluss 66 NI/min
 Spannung 12 / 24 V DC
 (bei Bestellung angeben)
 Leistungsaufnahme ~ 10 W
 Einbaulage beliebig
 Kabelsatz mit Wellrohr, Länge 3 m, **Bestell-Nr. 997-000-712**
 Steckersatz, kpl. ohne Kabel, **Bestell-Nr. 997-000-702**

Überströmventil ohne Rückströmung

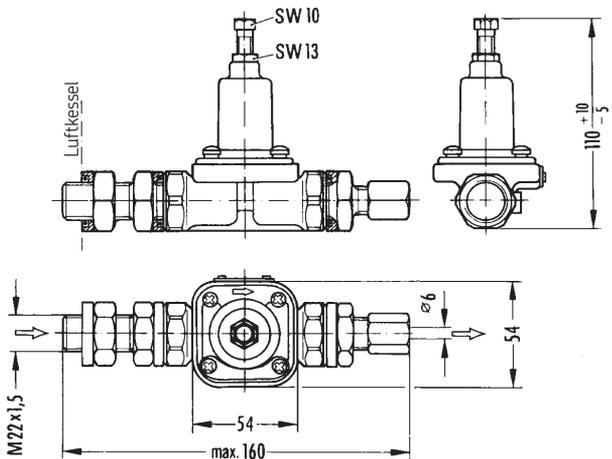


Bestell-Nr. 232-100-001

Betriebsdruck max. 10 bar
 Zulässiges Medium Luft
 Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
 Nennweite 8 mm
 Überströmdruck¹⁾ 6 bar

¹⁾ Erst bei einem Druck von mehr als 6 bar im Hauptkessel werden die Nebenaggregate versorgt.


Armaturen und Zubehör

Signallampen

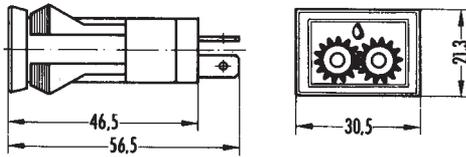


für MAN-Fahrzeuge und Mercedes-Benz-Busse
Bestell-Nr. 179-100-028

Signallampe mit Glühlampe (Bestell-Nr. 179-100-026) ausgerüstet.
 Ersatzglühlampe, Bestell-Nr. 179-100-054

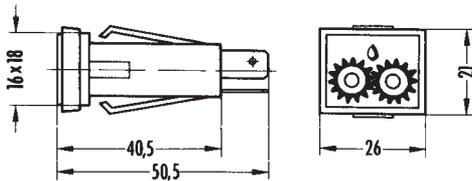


für Mercedes-Benz-LKW
Bestell-Nr. 179-100-025

Signallampe mit Glühlampe (Bestell-Nr. P-66.62) ausgerüstet.
 Bei Nachbestellung Spannung 12 V oder 24 V angeben.

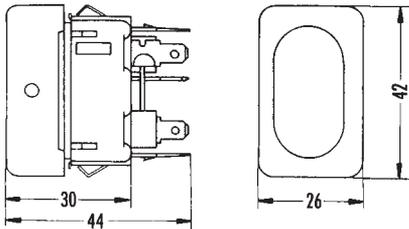

für Scania-LKW
Bestell-Nr. 179-100-070

Hierzu gehören: Sockel, Bestell-Nr. 179-990-330
 2 Steckhülsen, Bestell-Nr. 179-990-331

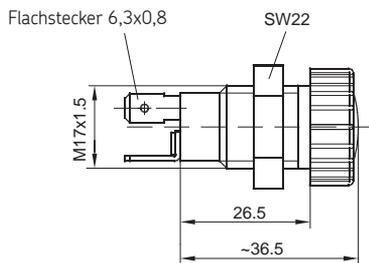

für allgemeinen Bedarf


| Bestell-Nr. | Scheibe | Spannung | Leistung |
|--------------|---------|--------------|----------|
| P-66.60GRUEN | grün | | |
| P-66.60ROT | rot | 12 oder 24 V | 2 W |
| P-66.60GELB | gelb | | |

Ersatzglühlampe

| | | |
|---------|--------------|-----|
| P-66.62 | 12 oder 24 V | 2 W |
|---------|--------------|-----|

Bei Bestellung Spannung 12 oder 24 V angeben.

Druckschalter

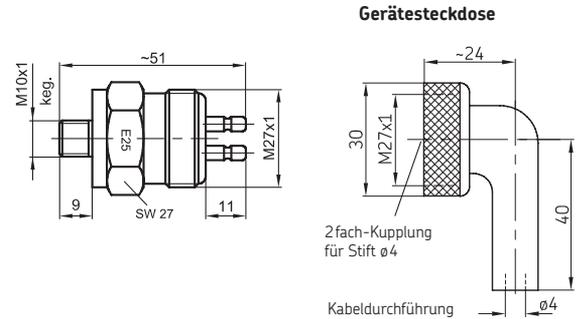

Bestell-Nr. Schaltdruck (bar)

| | |
|-----------|----------|
| DS-E20-S1 | 20 ± 2,5 |
| DS-E25-S1 | 25 ± 2,5 |

Anschluss für Rundstecker ø4

Elektrische Belastung 130 W bei 24 V

Temperaturbeständigkeit -25 °C bis +80 °C

Schutzart IP 56 a

Kontaktart Schließer



Membrane ist gegen Mineralöle beständig.

Gerätesteckdose Bestell-Nr. 179-990-098

Gerätesteckdose für Wellschlauchanschluss Bestell-Nr. 997-000-376

Kabelsatz 12 m – 2-adrig

für Anlagen mit Zahnradpumpen-Aggregat KFUS2-64

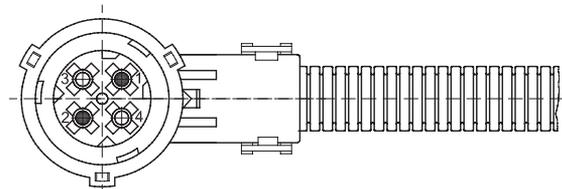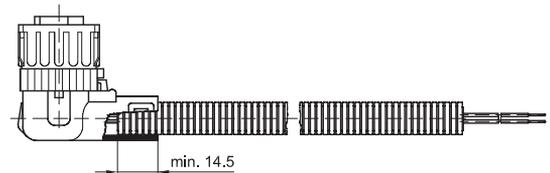

Steckerbelegung

| Stift Nr. | Funktion | Aderfarbe |
|-----------|----------|-------------|
| 1 | - 31 | braun |
| 2 | + 15 | rot/schwarz |

Bestell-Nr. 997-000-750


Armaturen und Zubehör

Kabelsatz für Anlagen mit Zahnradpumpen-Aggregaten KFU2-40, KFU6-20

Bestell-Nr. 997-000-373

Kontaktbelegung
am Anschlussstecker
des Steuergerätes
IG502-2-E

| | | |
|-------|----|-------|
| PS/CS | 15 | DK/MK |
| M | SL | 31 |

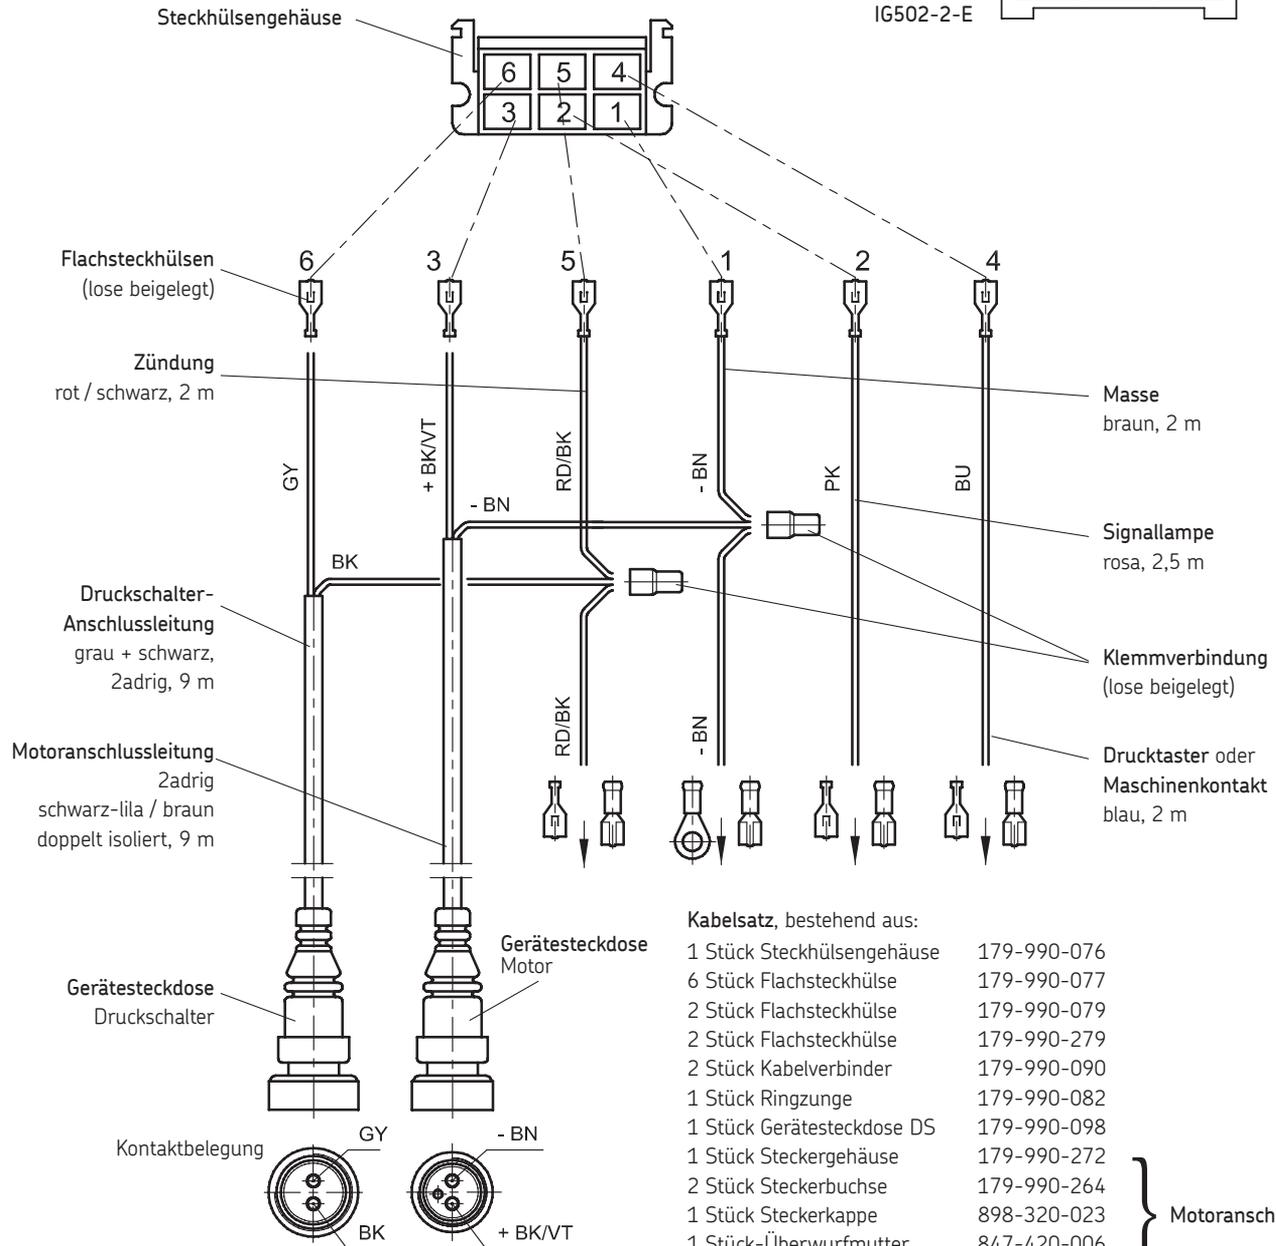

Kabelsatz, bestehend aus:

| | |
|----------------------------|-------------|
| 1 Stück Steckhülsegehäuse | 179-990-076 |
| 6 Stück Flachsteckhülse | 179-990-077 |
| 2 Stück Flachsteckhülse | 179-990-079 |
| 2 Stück Flachsteckhülse | 179-990-279 |
| 2 Stück Kabelverbinder | 179-990-090 |
| 1 Stück Ringzunge | 179-990-082 |
| 1 Stück Gerätesteckdose DS | 179-990-098 |
| 1 Stück Steckergehäuse | 179-990-272 |
| 2 Stück Steckerbuchse | 179-990-264 |
| 1 Stück Steckerkappe | 898-320-023 |
| 1 Stück-Überwurfmutter | 847-420-006 |
| 1 Stück Unterlegscheibe | 824-400-004 |

Kabel 1,5 mm²

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| einfach isoliert | 981-900-008 |
| doppelt isoliert, 2adrig | 981-900-018 für Druckschalter |
| doppelt isoliert, 2adrig | 981-900-031 für Motor |

} Motoranschluss


Armaturen und Zubehör

Kabelsatz für Anlagen mit Zahnradpumpen-Aggregaten KFU2-40, KFU6-20 bei Einsatz in GGVS-Fahrzeugen

Bestell-Nr. 997-000-374

Kontaktbelegung
am Anschlussstecker
des Steuergerätes
IG502-2-E

| | | |
|-------|----|-------|
| PS/CS | 15 | DK/MK |
| M | SL | 31 |

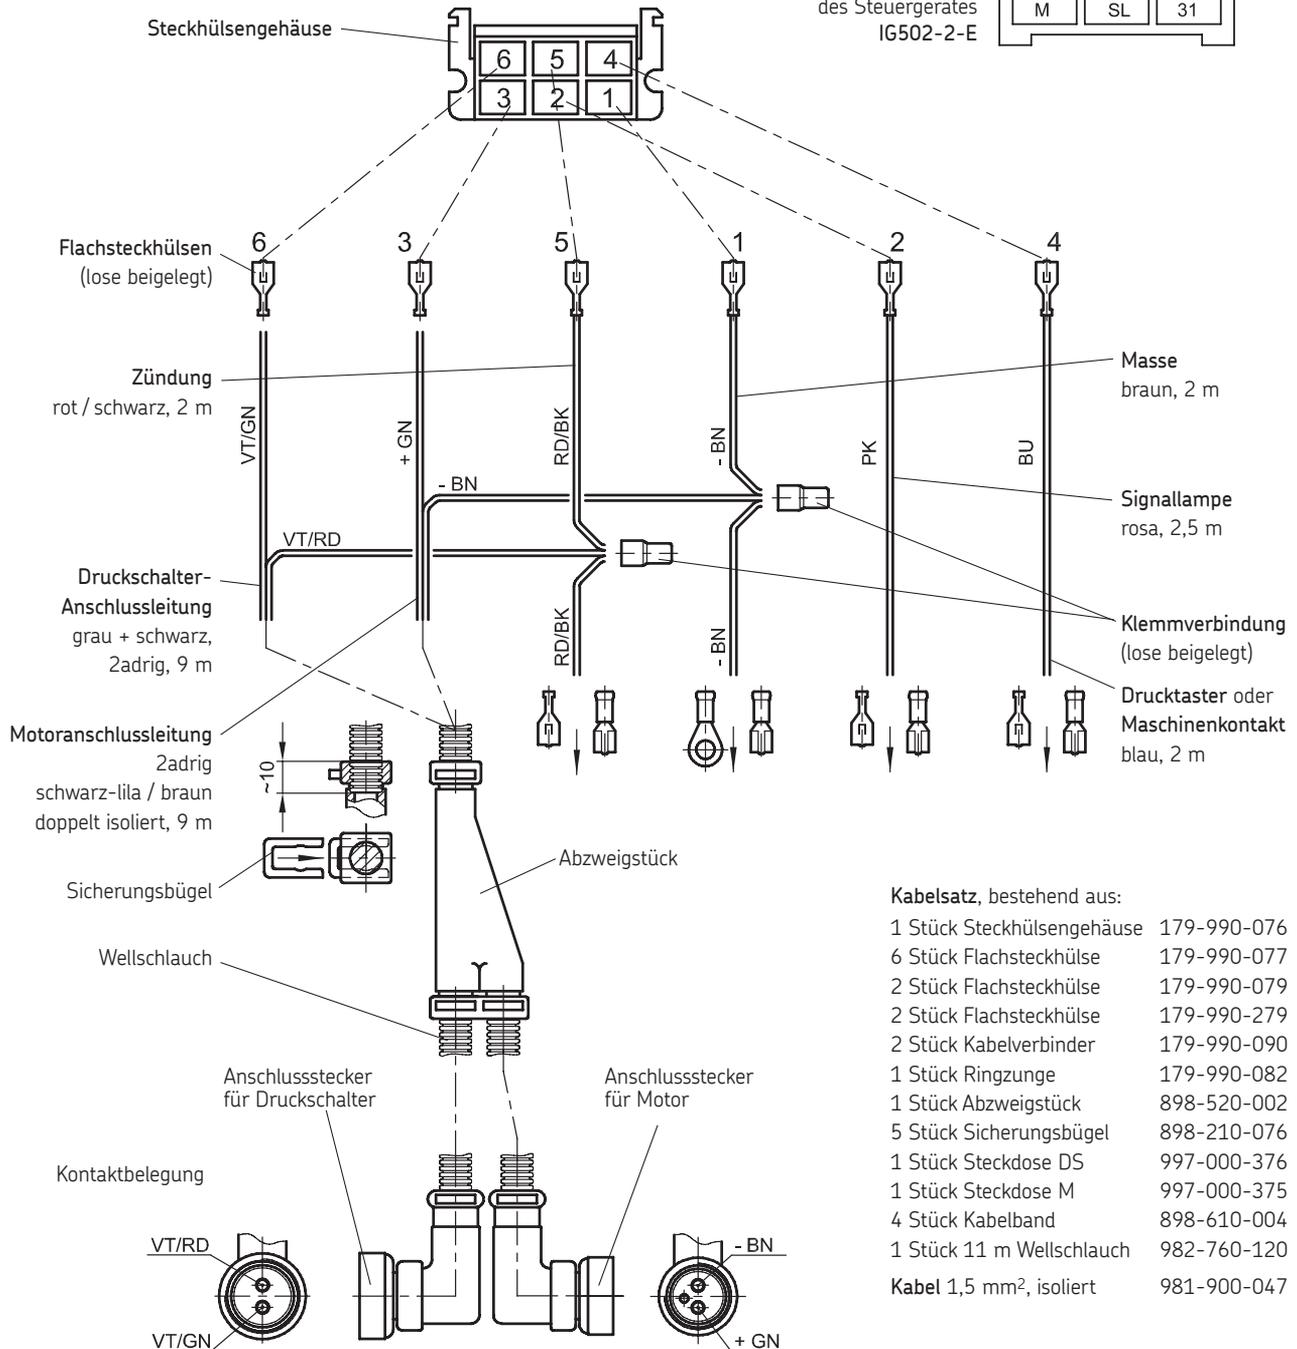

Kabelsatz, bestehend aus:

- 1 Stück Steckhülsegehäuse 179-990-076
- 6 Stück Flachsteckhülse 179-990-077
- 2 Stück Flachsteckhülse 179-990-079
- 2 Stück Flachsteckhülse 179-990-279
- 2 Stück Kabelverbinder 179-990-090
- 1 Stück Ringzunge 179-990-082
- 1 Stück Abzweigstück 898-520-002
- 5 Stück Sicherungsbügel 898-210-076
- 1 Stück Steckdose DS 997-000-376
- 1 Stück Steckdose M 997-000-375
- 4 Stück Kabelband 898-610-004
- 1 Stück 11 m Wellschlauch 982-760-120
- Kabel 1,5 mm², isoliert 981-900-047


Armaturen und Zubehör

Kabelsatz für Anlagen mit Kolbenpumpe PEF-90

Bestell-Nr. 997-000-189

Kontaktbelegung
am Anschlussstecker
des Steuergerätes
IG502-2-E

| | | |
|-------|----|-------|
| PS/CS | 15 | DK/MK |
| M | SL | 31 |

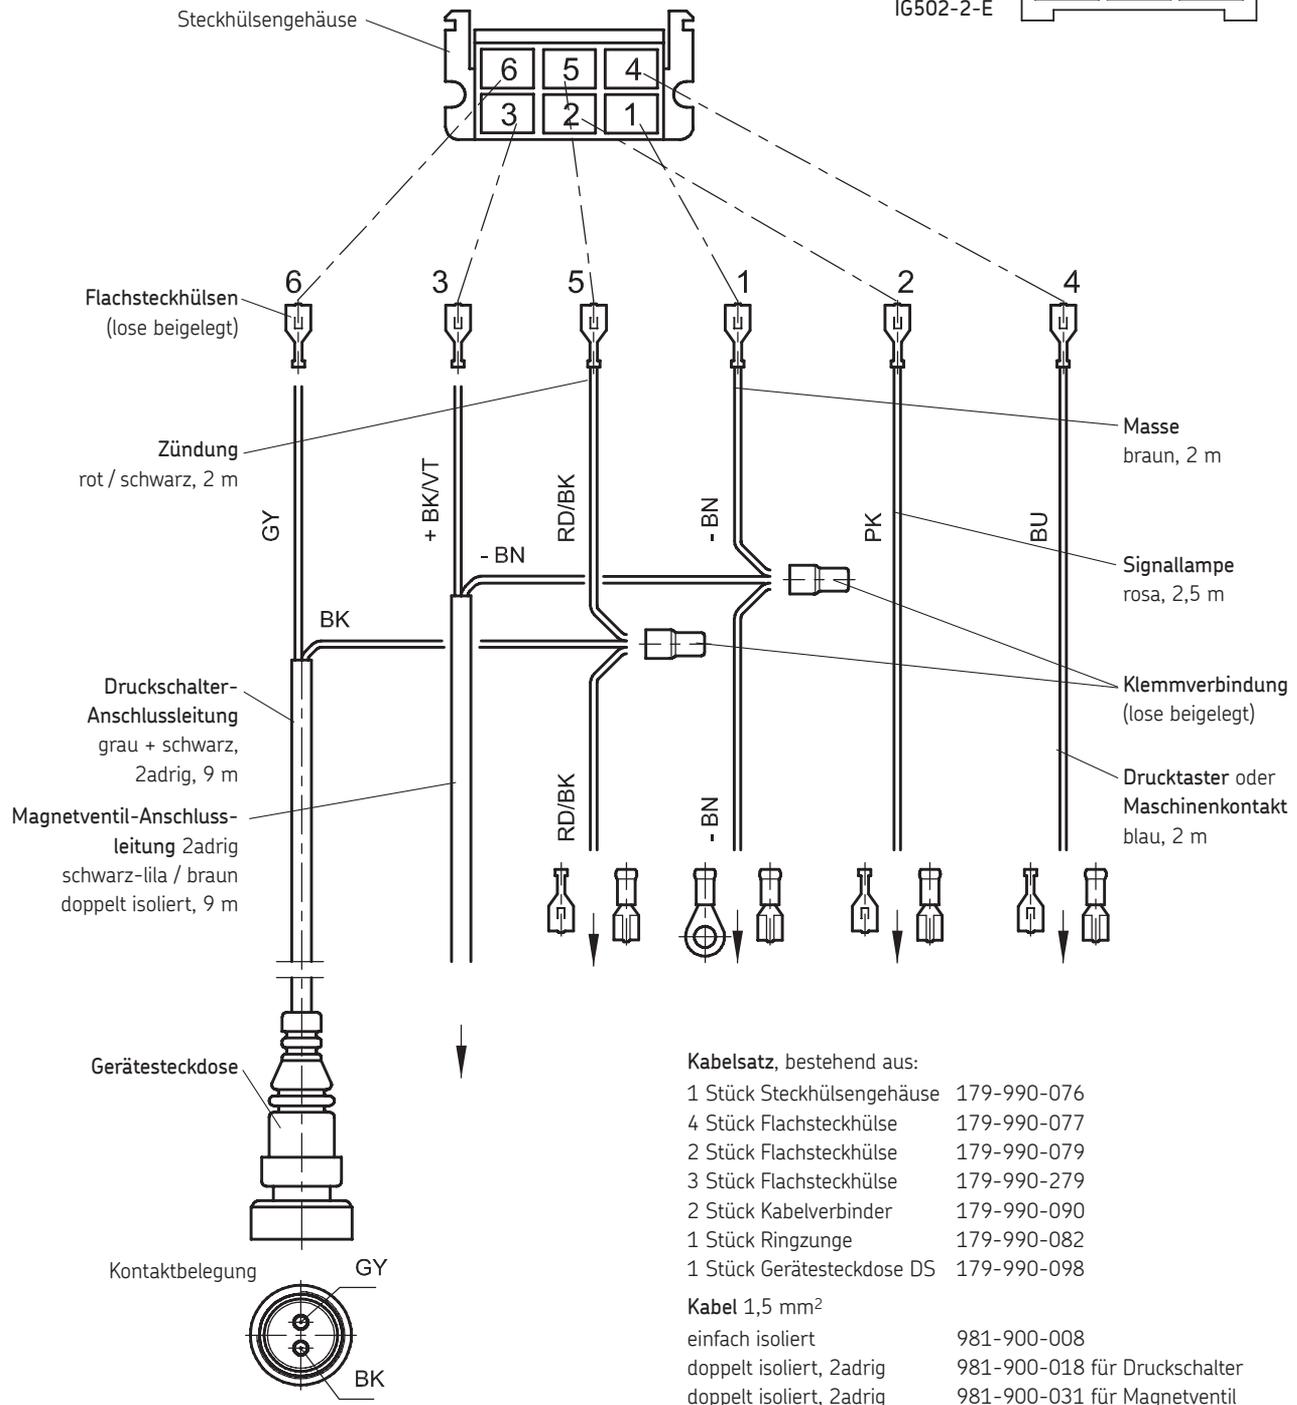

Armaturen und Zubehör

Bedienungsanleitung

Das Fett-Gebinde öffnen und den Deckel der Auffüllpumpe auf das Fass aufsetzen. Das Ansaugrohr durch die Öffnung im Deckel einführen, bis zum Boden des Fett-Gebindes herunterdrücken und durch die Feststellschraube sichern.

Den Befüllstutzen der Fahrzeugpumpe und die Füllkupplung der Fettpumpe, nach dem Abnehmen der Schutzkappen, mit einem sauberen Tuch gründlich reinigen. Jetzt die Kupplung der Befüllpumpe auf den Befüllstutzen der Fahrzeugpumpe aufstecken. Die Schlauchkupplung muss beim Anschließen einrasten.

Der Handhebel der Auffüllpumpe ist so lange zu betätigen, bis der Behälter der Fahrzeugpumpe **ca. 1 cm unterhalb der Oberkante** befüllt ist (max. Markierung am Behälter).

Nach Befüllen des Behälters die Kupplung von der Pumpe entfernen und die Schutzkappe wieder auf den Befüllstutzen stecken. Die Kupplungshälfte der Auffüllpumpe auf den zugehörigen Haltestutzen stecken.


Kupplungsmuffe für Nachfüllanschluss **Bestell-Nr. 995-001-500**.

Einfüllstutzen

Bestell-Nr. 995-000-705

Zugehörige Kupplungsmuffe

Bestell-Nr. 995-001-500

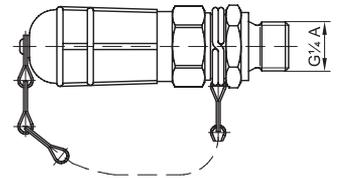

Kupplungsmuffe für Nachfüllanschluss


Bestell-Nr. 995-001-500

Zugehöriges Verschlussstück

Bestell-Nr. 833-370-001


Anschlussstück mit Schlauchstutzen NW 16

Bestell-Nr. 857-870-002

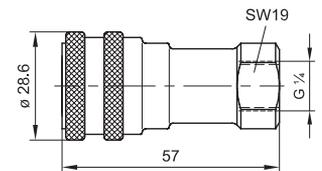

Kupplungsstück für Fett-Gebinde FL1-000

Bestell-Nr. KFU2.U8

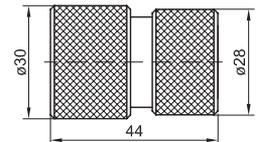

Auffüllpumpe mit Fahrwagen

Bestell-Nr. 169-000-082


Verwendbar für Fett-Gebinde **FL25-000** und **FL25-000-BIO**

Innendurchmesser max. 340 mm

Höhe max. 400 mm

Inhalt 25 kg

Fördermenge der Pumpe 0,1 l / Hub ±10%

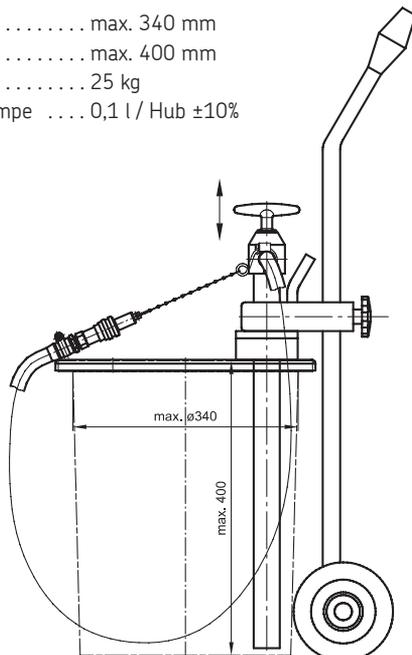

Auffüllpumpe ohne Fahrwagen

Bestell-Nr. 169-000-084


Verwendbar für Fett-Gebinde **FL25-000** und **FL25-000-BIO**

Innendurchmesser max. 340 mm

Höhe max. 450 mm

Inhalt 25 kg

Fördermenge der Pumpe 0,25 l / Doppelhub

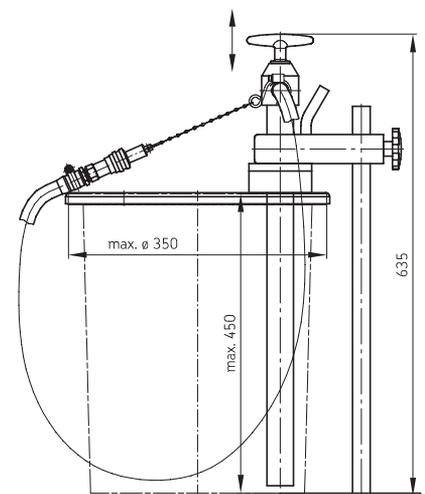


Anschluss der Druckluft-Versorgungsleitung für eine pneumatisch betätigte Zentralschmieranlage an das Bordnetz eines Kraftfahrzeuges

- Beim Anschluss der Luftversorgung für die Zentralschmieranlage müssen die TÜV-Vorschriften beachtet werden.
- Der Anschluss darf nur an einem Luftkessel oder an einer Leitung für Nebenverbraucher erfolgen.
- Die Druckluft für die Zentralschmieranlage muss sauber und trocken sein.

Die Prüfung, ob der Luftanschluss an einer den Sicherheitsvorschriften entsprechenden Stelle durchgeführt wurde, ist wie folgt vorzunehmen:


- Die Luftleitung zur Zentralschmieranlage öffnen, sodass die Luft ins Freie ausströmt. Dabei darf der Luftdruck am Manometer im Fahrerhaus nicht unter 5,5 bar abfallen; der Bremsluftdruck bleibt also, wie vorgeschrieben, erhalten.

Bei Anhängern mit Blattfederung Luftanschluss am Luftkessel mit Überströmventil (ohne Rückströmung).

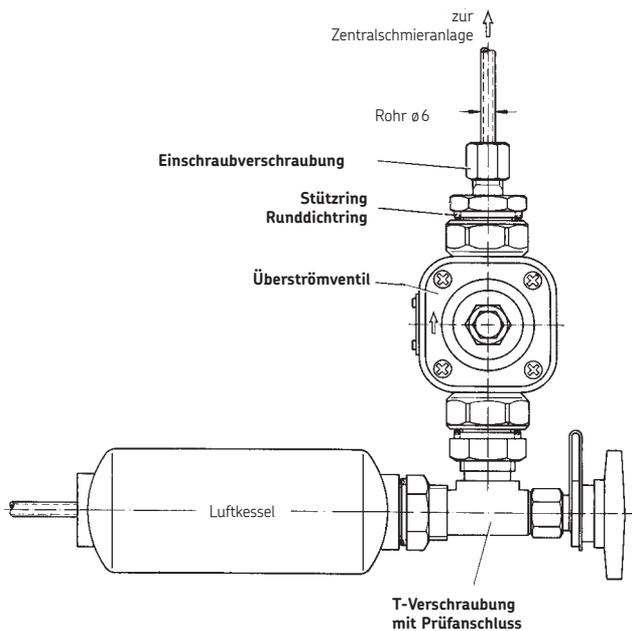


| | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| Überströmventil | 232-100-000 |
| T-Verschraubung mit Prüfanschluss | 491-900-001 |
| Einschraubverschraubung | 441-006-432 |
| Stützring | 847-400-004 |
| Runddichtring | 971-020-250 |

Bei Anhängern mit Luftfederung Luftanschluss am Luftkessel für Nebenverbraucher mit Einschraubverschraubung.

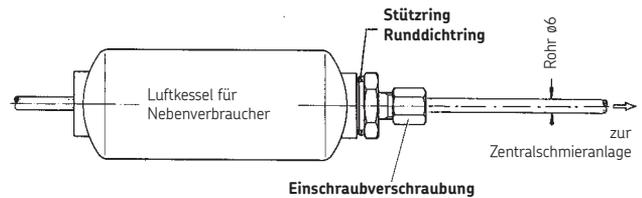

| | Bestell-Nr. |
|-------------------------|-------------|
| Einschraubverschraubung | 441-006-432 |
| Stützring | 847-400-004 |
| Runddichtring | 971-020-250 |

Bei Anhängern mit Luftfederung Luftanschluss am Luftkessel für Nebenverbraucher Luftanschluss mit T-Stück abzweigen.

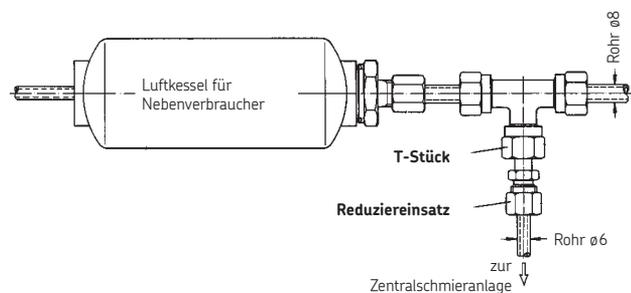

| | Bestell-Nr. |
|-----------------|-------------|
| T-Stück | 408-407 |
| Reduziereinsatz | 408-406 |



Hinweis!

Alle Produkte von VOGEL dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind zusätzlich die darin enthaltenen, gerätespezifischen Bestimmungen und Angaben anzuwenden.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefährliche Stoffe jeglicher Art, vor allem die Stoffe die gemäß der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2 als gefährlich eingestuft wurden, nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung durch VOGEL in VOGEL Zentralschmieranlagen und Komponenten eingefüllt und mit ihnen gefördert und/oder verteilt werden dürfen.

Alle von VOGEL hergestellten Produkte sind nicht zugelassen für den Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, Dämpfen und denjenigen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphärendruck (1013 mbar) liegt.

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht durch:

Kompetenzzentrum für Fahrzeugschmierung

Willy Vogel Aktiengesellschaft

SKF Lubrication Solutions

Werk Hockenheim

2. Industriestraße 4 · 68766 Hockenheim · Deutschland

Tel. +49 (0)6205 27-0 · Fax +49 (0)6205 27-101

info@vogel-berlin.de · www.vogelag.com · www.skf.com

Bestell-Nummer: 1-9420

Änderungen vorbehalten! (12/2006)

© SKF Group 2006

© SKF, VOGEL are registered trademarks of the SKF Group



VOGEL
HYDRAULIK · PNEUMATIK