


Kabelschlepptaugliche Schläuche

Schlauchleitungen für die Selbstmontage

für Hauptleitungen Rohrø 6 (NW4) (Verbindung: Pumpe – Verteiler)
 und Schmierstellenleitungen (Verbindung: Verteiler – Schmierstelle)

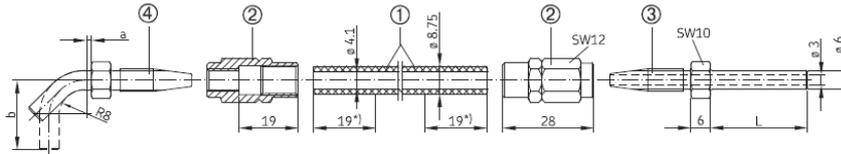

*) Einschraublänge bei Festlegung der Schlauchlänge 2x berücksichtigen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	L (mm)	a (mm)	b (mm)
① Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m	982-750-091			
Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m mit Fett der NLGI-Kl. 2 gefüllt	982-750-091+AF2			
Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m stahlmantelt (zugeh. Spannschelle, Bestell-Nr. 941-514-101)	982-750-092+AF2			
② Schraubhülse	853-540-010			
③ Rohrstützen, gerade	853-370-002	20		
	853-380-002	30		
	853-390-002	66		
mit Krallnut für Steckverbinder	853-370-002-VS	20		
	853-380-002-VS	30		
④ Rohrstützen, 45° abgewinkelt mit Krallnut für Steckverbinder	853-380-004		2	
	853-380-004-VS		6	
Rohrstützen, 90° abgewinkelt	853-380-003		2	21
	853-390-003		13	47
	853-390-004		13	36
mit Krallnut für Steckverbinder	853-380-003-VS		2	34,7

Technische Daten

Schlauch:
 Berstdruck 800 bar
 Biegeradius min. 35 mm

Werkstoffe:

Schlauch: Innenseele weichmacherfreies Polyester
 Einlage Geflecht aus Synthefaser
 Außenmantel witterungsbeständiges Polyurethan, schwarz
 Schraubhülse, Rohrstützen Stahl, verzinkt

VOGEL

HYDRAULIK · PNEUMATIK

Im Folgenden finden Sie Informationen zu einem Teil unseres Leistungs- und Serviceportfolios.

Sollten Sie hierzu oder zu anderen Produkten Fragen haben, treten Sie jederzeit gern in Kontakt mit uns:

Tel: 03573- 14800
info@vogel-gruppe.de

- Parker Store
- **Komponenten**
- 3D-Rohrbiege-Service
- Wartung und Service
- Hydraulik & Pneumatik
- Aggregate- und Anlagenbau
- Mobiler Tag- und Nacht vor-Ort-Service
- Druckluft-Service
- Schmiertechnik



Hauptsitz Senftenberg

Laugfeld 21, 01968 Senftenberg Tel: 03573 14 80-0
Bereitschaft: 0160 718 15 82 E-Mail: senftenberg@vogel-gruppe.de

Niederlassung Dresden

Niedersedlitzer Str. 75 . 01257 Dresden Tel:0351 79 57 178
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: dresden@vogel-gruppe.de

Niederlassung Frankfurt/Oder

Wildbahn 8, 15236 Frankfurt/Oder Tel: 0335 52 15 081
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: frankfurt@vogel-gruppe.de

Niederlassung Genshagen & Rohrbiegezentrum

Seestr. 20, 14974 Genshagen Tel: 03378 87 90 67
Bereitschaft: 0171 22 65 930 E-Mail: genshagen@vogel-gruppe.de

Vertriebsgebiet Leipzig

Tel.: +49 160 7181581 . E-Mail: leipzig@vogel-gruppe.de

Niederlassung Schöneiche


August-Borsig-Ring 15, 15566 Schöneiche Tel: 030 64 93 581
Bereitschaft: 0160 71 81 590 E-Mail: schoeneiche@vogel-gruppe.de

Industrie-Hydraulik Vogel & Partner GmbH .
Laugfeld 21 . 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 1480-0
info@vogel-gruppe.de . www.vogel-gruppe.de

VOGEL
HYDRAULIK · PNEUMATIK

Schlauchleitungen für die Selbstmontage


für Hauptleitungen Rohrø 8 (NW6) (Verbindung: Pumpe – Verteiler)
und Schmierstellenleitungen (Verbindung: Verteiler – Schmierstelle)

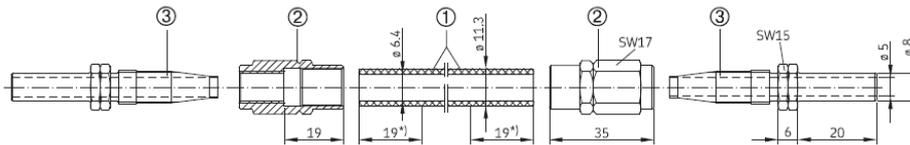

*) Einschraublänge bei Festlegung der Schlauchlänge 2x berücksichtigen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Technische Daten
① Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m mit Fett der NLGI-Kl. 2 gefüllt	982-750-111 982-750-111+AF2	Schlauch: Berstdruck 840 bar Biegeradius min. 50 mm
② Schraubhülse	406-808-005	Werkstoffe: Schlauch: Innenseele weichmacherfreies Polyamid Einlage Geflecht aus Synthesefaser
③ Rohrstützen, gerade	406-708-005	Außenmantel witterungsbeständiges Polyurethan, schwarz Schraubhülse, Rohrstützen Stahl, verzinkt

für Hauptleitungen Rohrø 10 (NW8) (Verbindung: Pumpe – Verteiler)

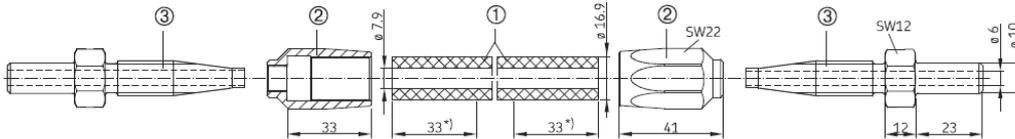

*) Einschraublänge bei Festlegung der Schlauchlänge 2x berücksichtigen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Technische Daten
① Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 100 m Hochdruckschlauch, Lieferlänge max. 50 m mit Fett der NLGI-Kl. 2 gefüllt	WVN711-10 WVN711-10+AF2	Schlauch: Berstdruck 315 bar Biegeradius min. 55 mm
② Schraubhülse	406-810-002	Werkstoffe: Schlauch: Innenseele Perbunan Einlage Diagonalgeflecht aus Synthesefaser
③ Rohrstützen, gerade	406-710-002	Außenmantel witterungsbeständiges Neopren Schraubhülse, Rohrstützen Stahl, verzinkt