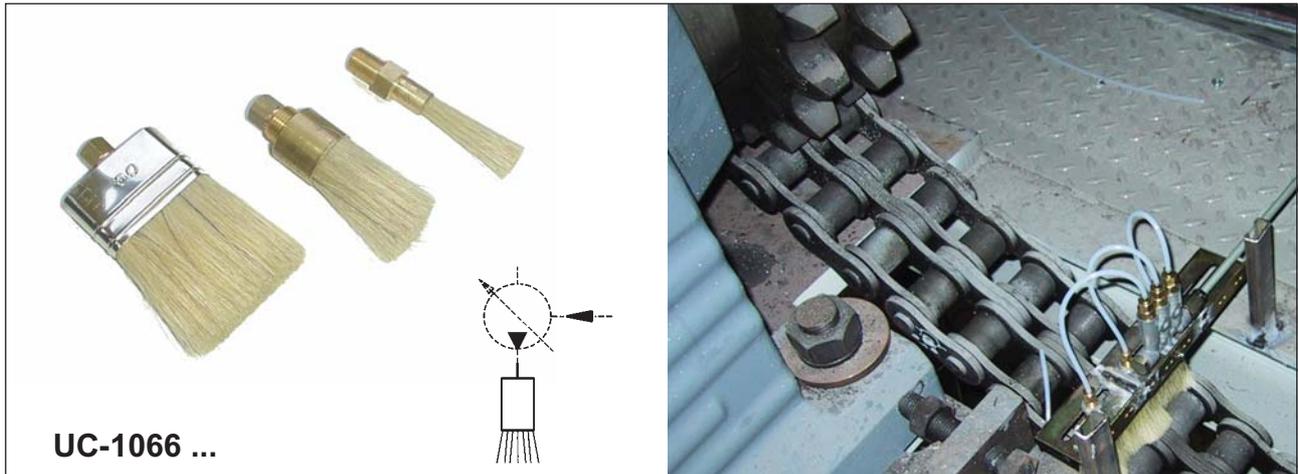


Für die Schmierung von Förderanlagen



UC-1066 ...

Die Schmierpinsel dienen zum Auftragen von Öl auf Ketten und gewährleisten so einen gleichmäßigen Ölfilm auf den Kettengliedern. Sonderausführung (UC-1066-02) für den Einsatz im Hochtemperaturbereich.

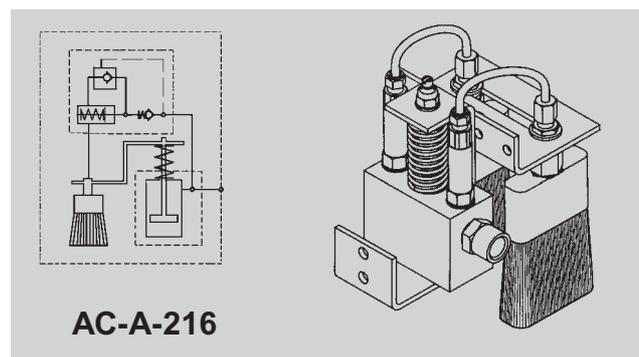
Bestell-Nr.	Form	Abmessungen [mm]	Temperatur [° C]	Borstenmaterial	Befestigung [mm]	Ø Rohr [mm]	Gewicht [g]	Pinselhalter Bestell-Nr.
UC-1066-01	■	55 x 16	+10 ... +60	Naturborste	Ø 8,5	4 x 0.75	110	AC.2879
UC-1066-02	■	55 x 16	+10 ... +200	Messing	Ø 8,5	4 x 0.75	160	AC.2879
UC-1066-03	●	Ø 30	+10 ... +60	Naturborste	Ø 19	4 x 0.75	85	UC.1010.100
UC-1066-04	●	Ø 15	+10 ... +60	Naturborste	Ø 12,5	4 x 0.75	45	AC.3398

Einziehbare Schmierpinsel ACA-216 zur pumpen-gesteuerten volumetrischen Ölversorgung.

Die Schmierpinsel sind nur während der Schmierphase mit der Kette in Kontakt. Die Dauer der Schmierphase, die Kontaktzeit Pinself-Kette, die Ölversorgung und die Pausenzeit werden am Steuergerät Typ AEP-SE eingestellt.

Während der Pausenzeit werden die Schmierpinsel eingezogen, um eine zu schnelle Abnutzung zu vermeiden.

Schmierpinsel AC-A-210: einziehbarer Schmierpinsel ohne Dosiereinheit



AC-A-216

Bestell-Nr.	Form	Fördermenge [mm³]	Anzahl	Abmessungen [mm]	Temperatur [° C]	Borstenmaterial	Befestigung [mm]	Ø Rohr [mm]	Gewicht [g]
AC-A-216-20	■	20	2	55 x 16	+10 ... +60	Naturborste	2 x Ø 6,5	8 x 1	940
AC-A-216-40	■	40	2	55 x 16	+10 ... +60	Naturborste	2 x Ø 6,5	8 x 1	940
AC-A-210	■	-	-	55 x 16	+10 ... +60	Naturborste	2 x Ø 6,5	8 x 1	600

Mineralöl, Viskosität max. 3000 mm²/s - Anilinpunkt > 70°.



ISO 9001
1995/3256

www.vogelfrance.com



VOGEL
HYDRAULIK · PNEUMATIK

VOGEL

HYDRAULIK · PNEUMATIK

Im Folgenden finden Sie Informationen zu einem Teil unseres Leistungs- und Serviceportfolios.

Sollten Sie hierzu oder zu anderen Produkten Fragen haben, treten Sie jederzeit gern in Kontakt mit uns:

Tel: 03573- 14800
info@vogel-gruppe.de

- Parker Store
- **Komponenten**
- 3D-Rohrbiege-Service
- Wartung und Service
- Hydraulik & Pneumatik
- Aggregate- und Anlagenbau
- Mobiler Tag- und Nacht vor-Ort-Service
- Druckluft-Service
- Schmiertechnik



Hauptsitz Senftenberg

Laugfeld 21, 01968 Senftenberg Tel: 03573 14 80-0
Bereitschaft: 0160 718 15 82 E-Mail: senftenberg@vogel-gruppe.de

Niederlassung Dresden

Niedersedlitzer Str. 75 . 01257 Dresden Tel:0351 79 57 178
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: dresden@vogel-gruppe.de

Niederlassung Frankfurt/Oder

Wildbahn 8, 15236 Frankfurt/Oder Tel: 0335 52 15 081
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: frankfurt@vogel-gruppe.de

Niederlassung Genshagen & Rohrbiegezentrum

Seestr. 20, 14974 Genshagen Tel: 03378 87 90 67
Bereitschaft: 0171 22 65 930 E-Mail: genshagen@vogel-gruppe.de

Vertriebsgebiet Leipzig

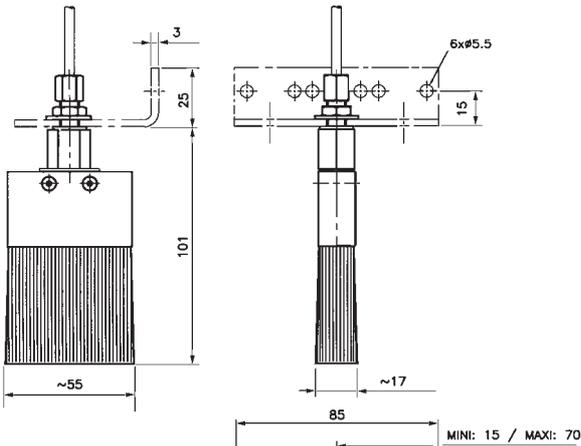
Tel.: +49 160 7181581 . E-Mail: leipzig@vogel-gruppe.de

Niederlassung Schöneiche

August-Borsig-Ring 15, 15566 Schöneiche Tel: 030 64 93 581
Bereitschaft: 0160 71 81 590 E-Mail: schoeneiche@vogel-gruppe.de

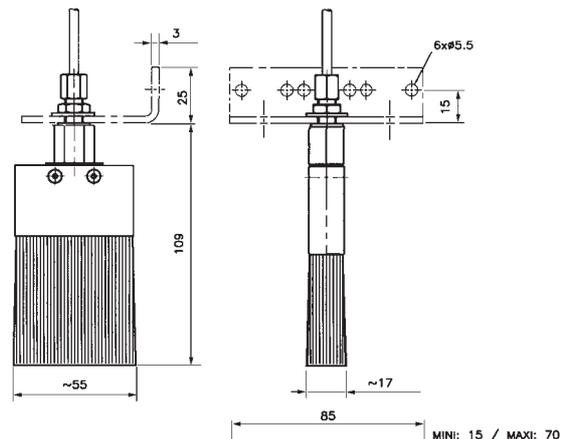
Industrie-Hydraulik Vogel & Partner GmbH .
Laugfeld 21 . 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 1480-0
info@vogel-gruppe.de . www.vogel-gruppe.de

VOGEL
HYDRAULIK · PNEUMATIK

**UC-1066-01**

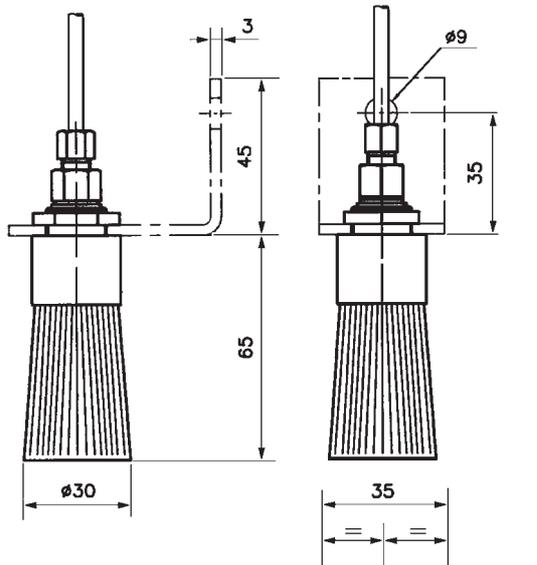
Anschluss M 8 x 1
Senkung DIN 3862
für Rohr außen \varnothing 4

Haltewinkel
Bestell-Nr. **AC.2879**

**UC-1066-02**

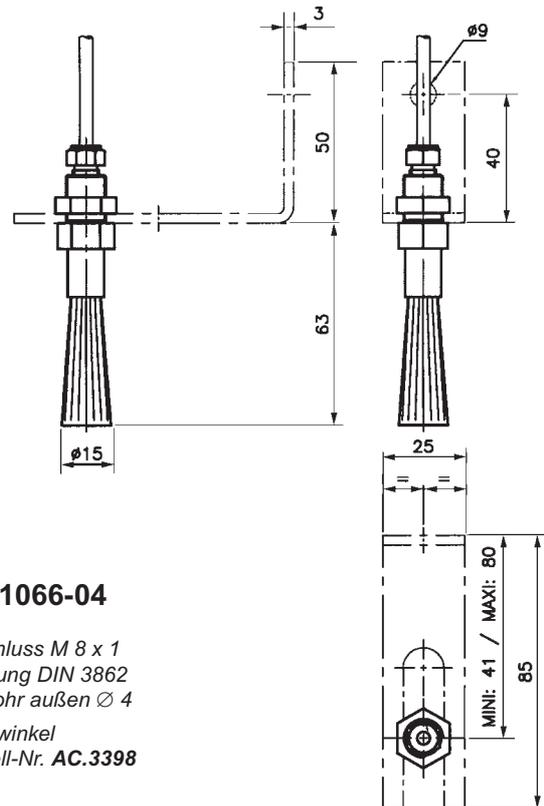
Anschluss M 8 x 1
Senkung DIN 3862
für Rohr außen \varnothing 4

Haltewinkel
Bestell-Nr. **AC.2879**

**UC-1066-03**

Anschluss M 8 x 1
Senkung DIN 3862
für Rohr außen \varnothing 4

Haltewinkel
Bestell-Nr. **UC.1010.100**

**UC-1066-04**

Anschluss M 8 x 1
Senkung DIN 3862
für Rohr außen \varnothing 4

Haltewinkel
Bestell-Nr. **AC.3398**

Hinweis!

Alle Produkte der VOGEL FRANCE SAS dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind zusätzlich die darin enthaltenen, gerätespezifischen Bestimmungen und Angaben anzuwenden.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefährliche Stoffe jeglicher Art, vor allem die Stoffe die gemäß der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2 als gefährlich eingestuft wurden, nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung durch die VOGEL FRANCE SAS in VOGEL Zentralschmieranlagen und Komponenten eingefüllt und mit ihnen gefördert und/oder verteilt werden dürfen.

Alle von VOGEL hergestellten Produkte sind nicht zugelassen für den Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, Dämpfen und denjenigen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphärendruck (1013 mbar) liegt.

VOGEL[®]
VOGEL FRANCE SAS

Vogel France SAS
Rue Robert Amy, B.P. 130
49404 SAUMUR cedex
FRANCE

Tel. ++33 (0) 241 404 200
Fax ++33 (0) 241 404 242
E-mail info@vogelfrance.com
Internet www.vogelfrance.com

VOGEL
HYDRAULIK · PNEUMATIK

CS Saumur B 353 166 044 - NAF 291F - TVA 27 353 166 044