Spritzdüsen

Für die Schmierung von Förderanlagen

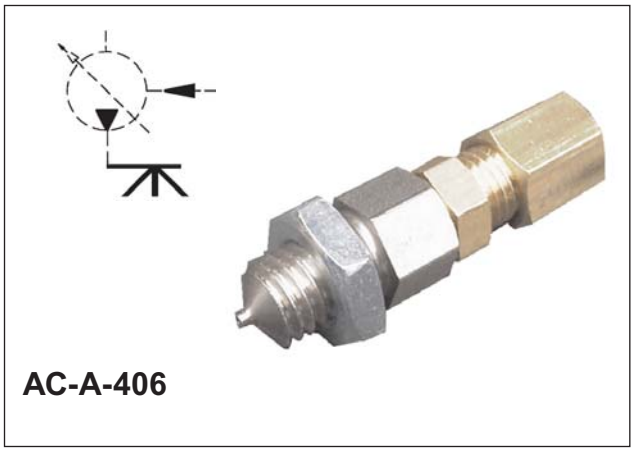

AC-A-406

Kompakt, präzise, hochtemperaturfest, ideal für aggressive Umgebungen.

Airless : Diese Düsen ermöglichen das direkte und luftlose Spritzen von Mikromengen von Öl unter Druck. Das Öl wird entweder von pneumatisch angetriebenen Mikropumpen - Typ PV-003-IH - oder elektromagnetischen Pumpen - Typ PE - gefördert. Spritzabstand: von einigen Zentimetern bis zu mehreren Dezimetern.

Dosierung: 10 ... 60 mm^3 je nach Ausführung.

Schmierstoff: Mineralöl - Viskosität 100 mm^2/s bei 40°C.

Werkstoff: Gehäuse aus Metall; eingebautes Rückschlagventil mit Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (Viton®) oder ohne Dichtungen für einen Betrieb im Hochtemperaturbereich.
Das Anschlussrohr muss unbedingt aus Metall sein, die Verbindung so kurz wie möglich und ohne Rohrverbinder zwischen Pumpe und Düse.

Zwei Befestigungsarten zur besseren Anpassung der Düsen auf den Schienen.

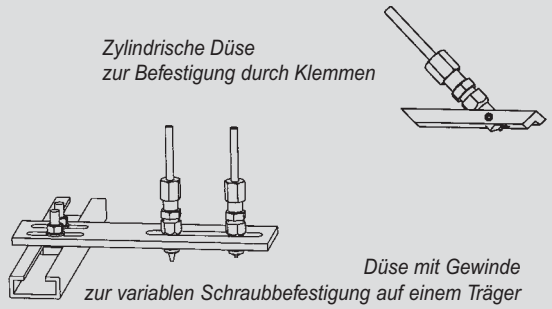

Bestell-Nr.	Fördermenge [mm^3/Spritzen]	Anzahl der Auslässe	Rückschlagventil* [bar]	Temperatur [° C]	Dichtung	Befestigung	Ø Rohr [mm]	Gewicht [g]
AC-A-404	40/60	2	6	+10 ... +220	Viton®	Ø 15	4 x 0,75	52
AC-A-405	10/30	1	6	+10 ... +220	Viton®	Ø 7	4 x 0,75	16
AC-A-415	40/60	1	6	+10 ... +220	Viton®	Ø 7	4 x 0,75	20
AC-A-406	10/30	1	6	+10 ... +220	Viton®	M 8 x 1	4 x 0,75	22
AC-A-416	40/60	1	6	+10 ... +220	Viton®	M 8 x 1	4 x 0,75	25
AC-A-406-BP	10/30	1	3	+10 ... +250	-	M 8 x 1	4 x 0,75	21

(*) Ventilbelastung bei 20 °C mit einem Öl der empfohlenen Viskosität.

VOGEL
HYDRAULIK · PNEUMATIK

Im Folgenden finden Sie Informationen zu einem Teil unseres Leistungs- und Serviceportfolios.

Sollten Sie hierzu oder zu anderen Produkten Fragen haben, treten Sie jederzeit gern in Kontakt mit uns:

Tel: 03573- 14800
info@vogel-gruppe.de

- Parker Store
- Komponenten
- 3D-Rohrbiege-Service
- Wartung und Service
- Hydraulik & Pneumatik
- Aggregate- und Anlagenbau
- Mobiler Tag- und Nacht vor-Ort-Service
- Druckluft-Service
- Schmiertechnik

Hauptsitz Senftenberg
Laugkfeld 21, 01968 Senftenberg Tel: 03573 14 80-0
Bereitschaft: 0160 718 15 82 E-Mail: senftenberg@vogel-gruppe.de

Niederlassung Dresden
Niedersedlitzer Str. 75 . 01257 Dresden Tel:0351 79 57 178
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: dresden@vogel-gruppe.de

Niederlassung Frankfurt/Oder
Wildbahn 8, 15236 Frankfurt/Oder Tel: 0335 52 15 081
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: frankfurt@vogel-gruppe.de

Niederlassung Genshagen & Rohrbiegezentrum
Seestr. 20, 14974 Genshagen Tel: 03378 87 90 67
Bereitschaft: 0171 22 65 930 E-Mail: genshagen@vogel-gruppe.de

Vertriebsgebiet Leipzig
Tel.: +49 160 7181581 . E-Mail: leipzig@vogel-gruppe.de

Niederlassung Schöneiche
August-Borsig-Ring 15, 15566 Schöneiche Tel: 030 64 93 581
Bereitschaft: 0160 71 81 590 E-Mail: schoeneiche@vogel-gruppe.de

Einfache Düsen



Düsenträger UC-1065 für Düsen mit Gewinde

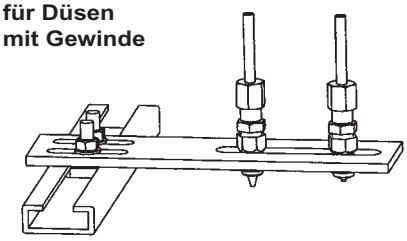

AC-A-406
AC-A-406-BP





AC-A-416





Einfache Düsen



Düsenträger UC-1064 für Düsen ohne Gewinde



AC-A-405





AC-A-415





Zweiköpfige Düse



AC-A-404



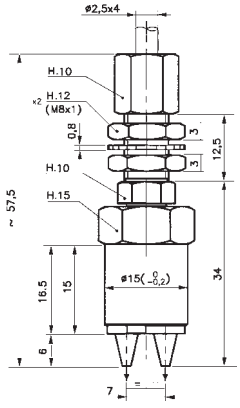

Hinweis!
Alle Produkte der VOGEL FRANCE SAS dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind zusätzlich die darin enthaltenen, gerätespezifischen Bestimmungen und Angaben anzuwenden.
Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefährliche Stoffe jeglicher Art, vor allem die Stoffe die gemäß der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2 als gefährlich eingestuft wurden, nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung durch die VOGEL FRANCE SAS in VOGEL Zentralschmieranlagen und Komponenten eingefüllt und mit ihnen gefördert und/oder verteilt werden dürfen.
Alle von VOGEL hergestellten Produkte sind nicht zugelassen für den Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, Dämpfen und denjenigen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphärendruck (1013 mbar) liegt.

Änderungen vorbehalten! - Edition 02/255

VOGEL FRANCE SAS

Vogel France SAS
Rue Robert Amy, B.P. 130
49404 SAUMUR cedex
FRANCE

Tel. ++33 (0) 241 404 200
Fax ++33 (0) 241 404 242
E-mail info@vogelfrance.com
Internet www.vogelfrance.com

RCS Saumur B 353 166 044 - NAF 291F - TVA 27 353 166 044